

1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

# TT-01 TYPE-E CHASSIS


## SHAFT DRIVEN 4WD

★この説明書はTT-01シャーシTYPE-Eの標準タイプ、ワイドトレッドタイプ、ショートホイールベースタイプの共用です。搭載するボディに合わせて組み立ててください。

★This instruction manual is common to standard, wide-tread and short wheelbase versions of TT-01 TYPE-E chassis. Assemble chassis according to body used.

★Diese Bauanleitung ist identisch für die Versionen Normalausführung, Breitspur und kurzer Radstand des TT-01 Typ E Chassis. Bauen Sie das Chassis entsprechend der gewählten Karosserie zusammen.

★Ce manuel d'instructions est commun aux versions standard, voie large et empattement court du châssis TT-01 TYPE-E. Assemblez le châssis en fonction de la carrosserie utilisée.

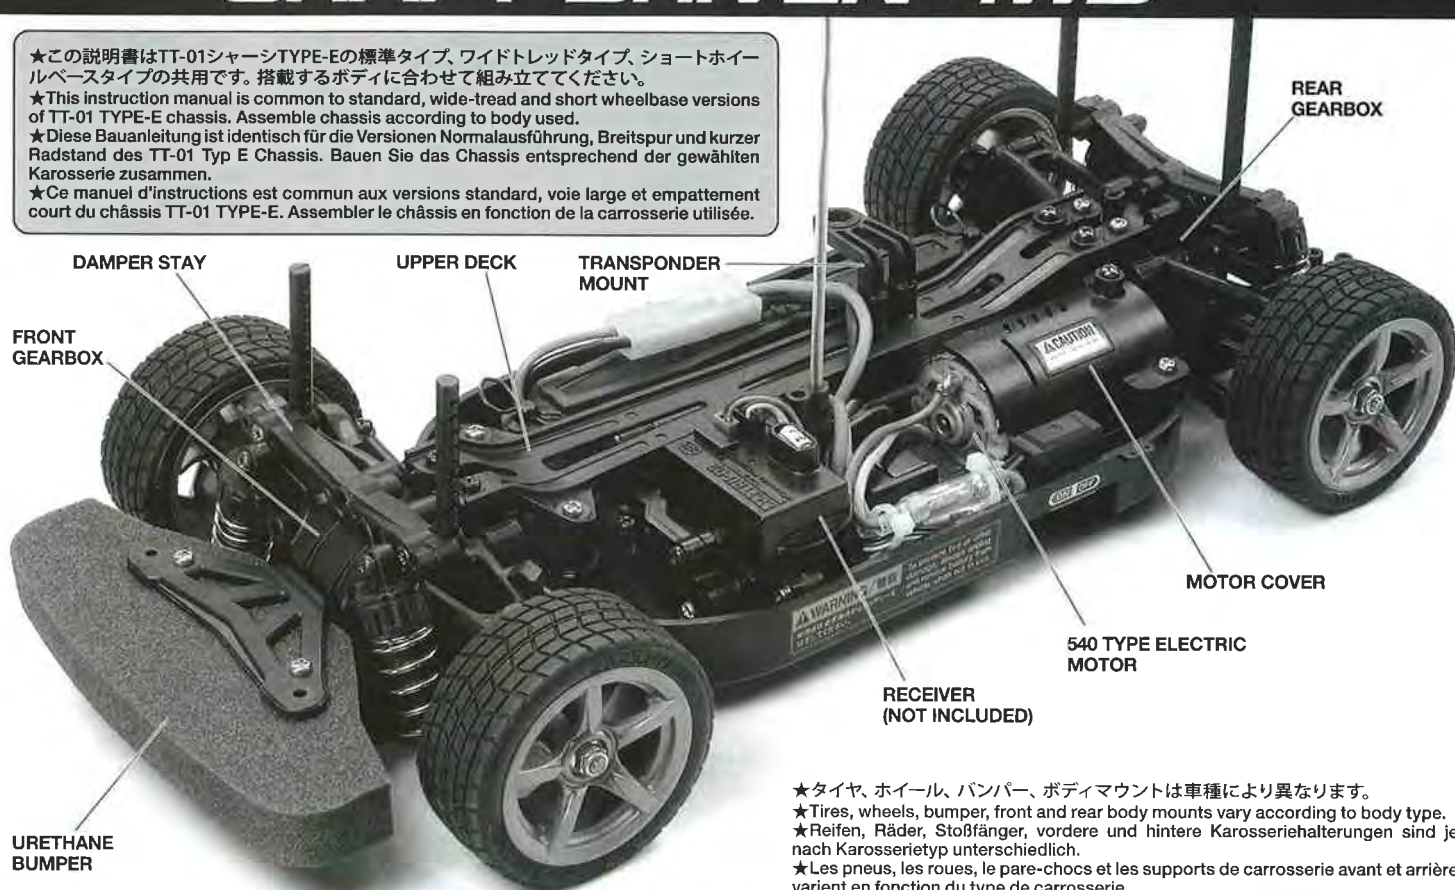


★タイヤ、ホイール、バンパー、ボディマウントは車種により異なります。

★Tires, wheels, bumper, front and rear body mounts vary according to body type.

★Reifen, Räder, Stoßfänger, vordere und hintere Karosseriehalterungen sind je nach Karosserietyp unterschiedlich.

★Les pneus, les roues, le pare-chocs et les supports de carrosserie avant et arrière varient en fonction du type de carrosserie.

## シャフトドライブ4WD TT-01 シャーシTYPE-E

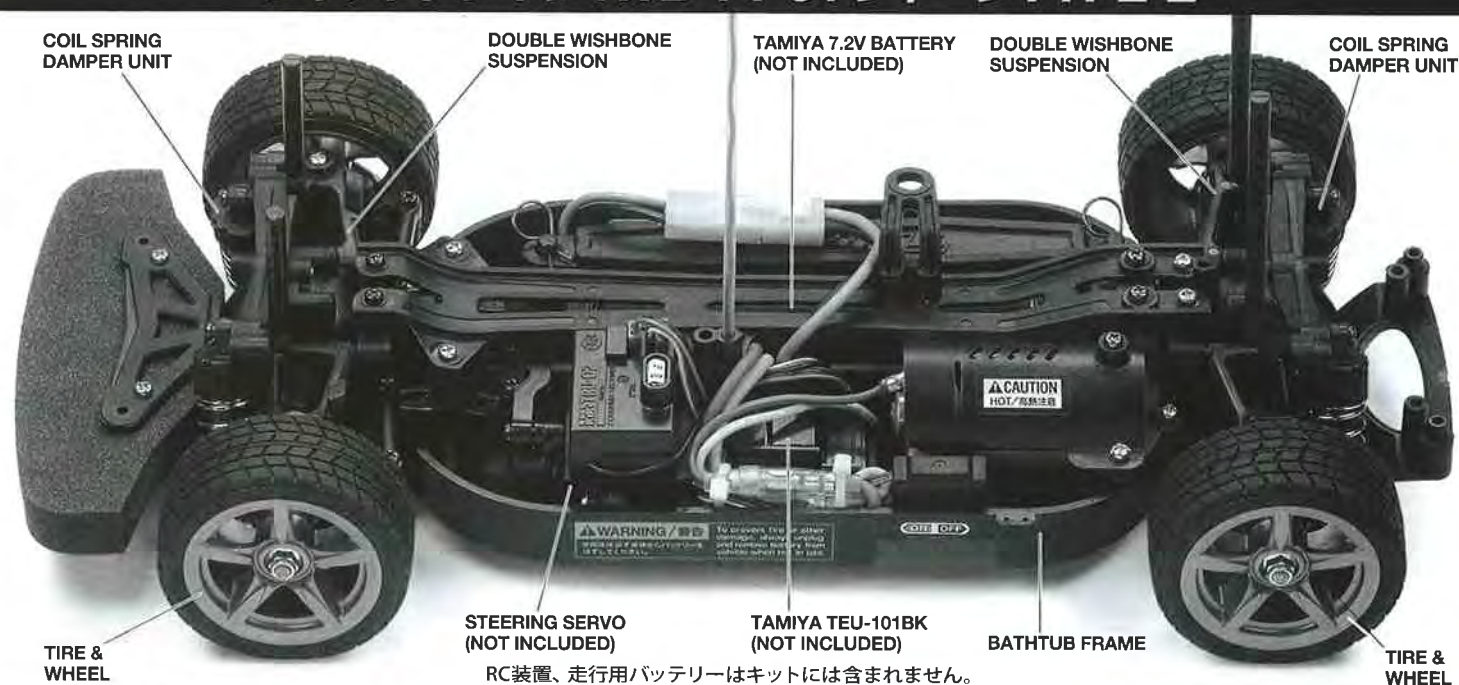

RC装置、走行用バッテリーはキットには含まれません。

TAMIYA, INC.



3-7, ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

# TT-01 TYPE-E CHASSIS

## SHAFT DRIVEN 4WD

●小学生や組み立てに出来ない方は、  
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物  
ITEMS REQUIRED  
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR  
OUTILLAGE NECESSAIRE

### 《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、タミヤ・エクスペックSPプロボセット (1/10・1/12RCカー用) をおすすめします。また、他のプロボセットを使用する場合はESC(FETアンプ)付き2チャンネルプロボをご使用ください。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

### 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ・7.2Vバッテリーカスタムパックおよびレーシングパック専用です。専用充電器とともにご用意ください。

### RADIO CONTROL UNIT

Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.

★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.

### POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Custom Pack or Racing Pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

### RC-EINHEITEN

Das Tamiya EXPEC SP R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell empfohlen. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.

★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte Gebrauchsanweisung.

### STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Custom Pack oder Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

### RADIOCOMMANDE

L'ensemble Tamiya EXPEC SP (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.

★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.

### BATTERIE DE PROPULSION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus batterie Tamiya 7,2V Custom ou Racing. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・エクスペックSPプロボ / ESC (FETアンプ) 付き

Tamiya EXPEC SP 2-channel R/C system

Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System

Ensemble R/C Tamiya EXPEC SP 2 voies

(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

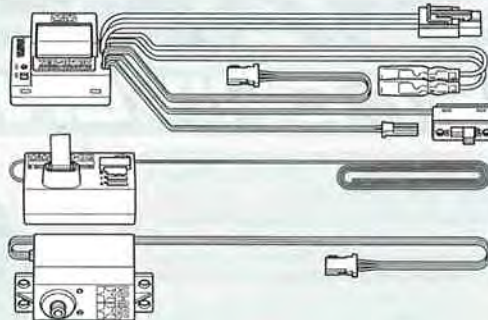


ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロボ (リバーススイッチ付)

2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler

Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

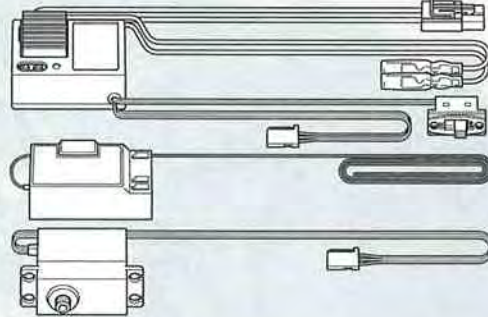


《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size

Größe der Servos

Dimensions max des servos



タミヤ7.2Vバッテリー

Tamiya 7.2V Battery

Batterie: Tamiya 7,2V

Batterie Tamiya 7,2V




7.2V 専用充電器

Compatible charger

Geeignetes Ladegerät

Chargeur compatible



★ホイールタイプ送信機も選べます。

★Wheel type transmitter is also available.

★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.

★Un émetteur de type volant est également utilisable.

### 《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。ボディ説明図を参考に使用する塗料を用意してください。

●Refer to body parts instructions for painting body. Paint body as you like using Tamiya spray and bottle paints.

●Für die Lackierung der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten. Lackieren Sie die Karosserie nach Ihrem Ermessen unter Verwendung von Tamiya-farben.

●Se référer à la notice de la carrosserie pour la peindre. La réaliser selon votre choix à l'aide des peintures Tamiya.




### 《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー (大)  
+ Screwdriver (large)  
+ Schraubenzieher (groß)  
Tournevis + (grand)




+ドライバー (小)  
+ Screwdriver (small)  
+ Schraubenzieher (klein)  
Tournevis + (petit)



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précettes



ラジオペンチ  
Long nose pliers  
Flachzange  
Pincès à bcs longs




ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pincès coupantes



クラフトナイフ  
Modeling knife  
Modellbaumesser  
Couteau de modéliste



はさみ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux



瞬間接着剤 (タイヤ用)  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

### CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.  
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.  
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).  
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

### VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.  
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.  
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.  
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

### PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.  
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.  
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).  
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。




●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。




●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

#### 《タミヤ・エクスペックSPプロボ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

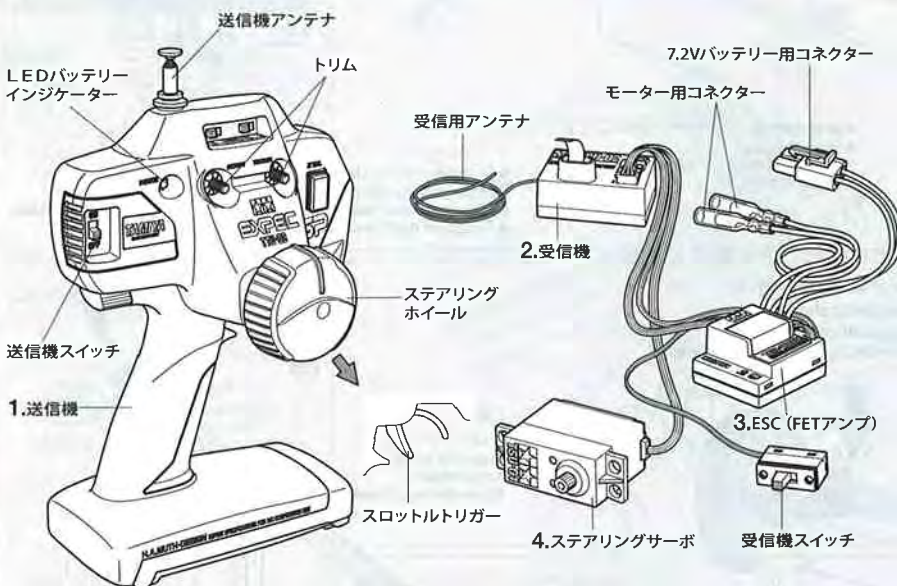

#### 《スティックタイプ送信機 / ESC (FETアンプ) ・リバーススイッチ付き》 STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)

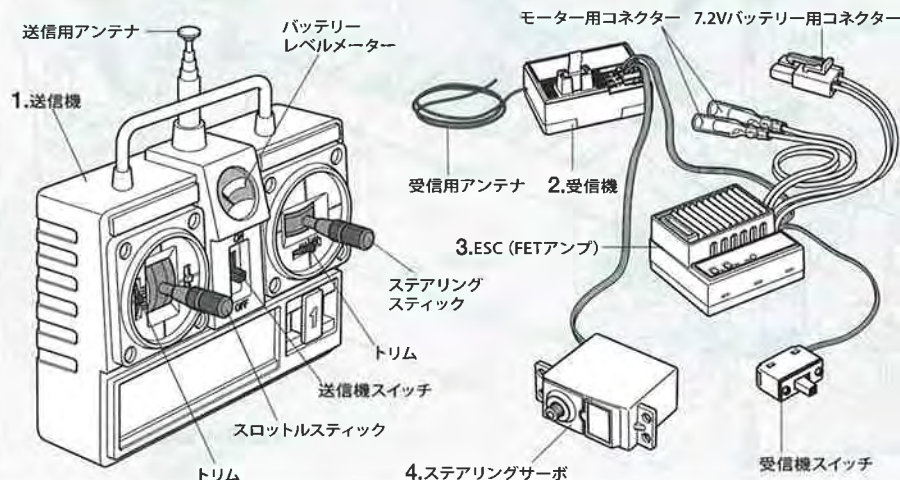

#### 《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。  
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつなえます。
- ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

#### COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.  
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

#### ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.  
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

#### COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Émetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.  
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。

このマークはセラミックグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply ceramic grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst Keramikfetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.







Graisse céramique les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。

Parts marked ※ are not included in kit.



Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.

Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.



#### タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

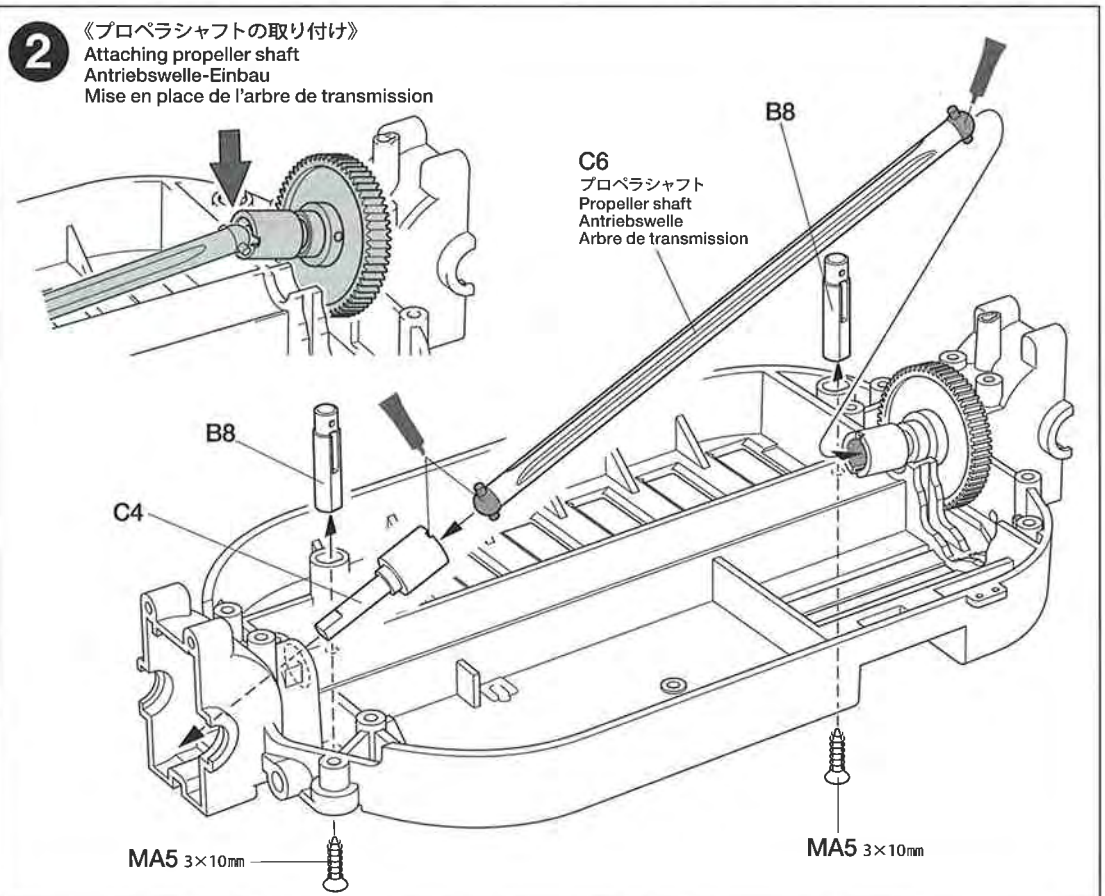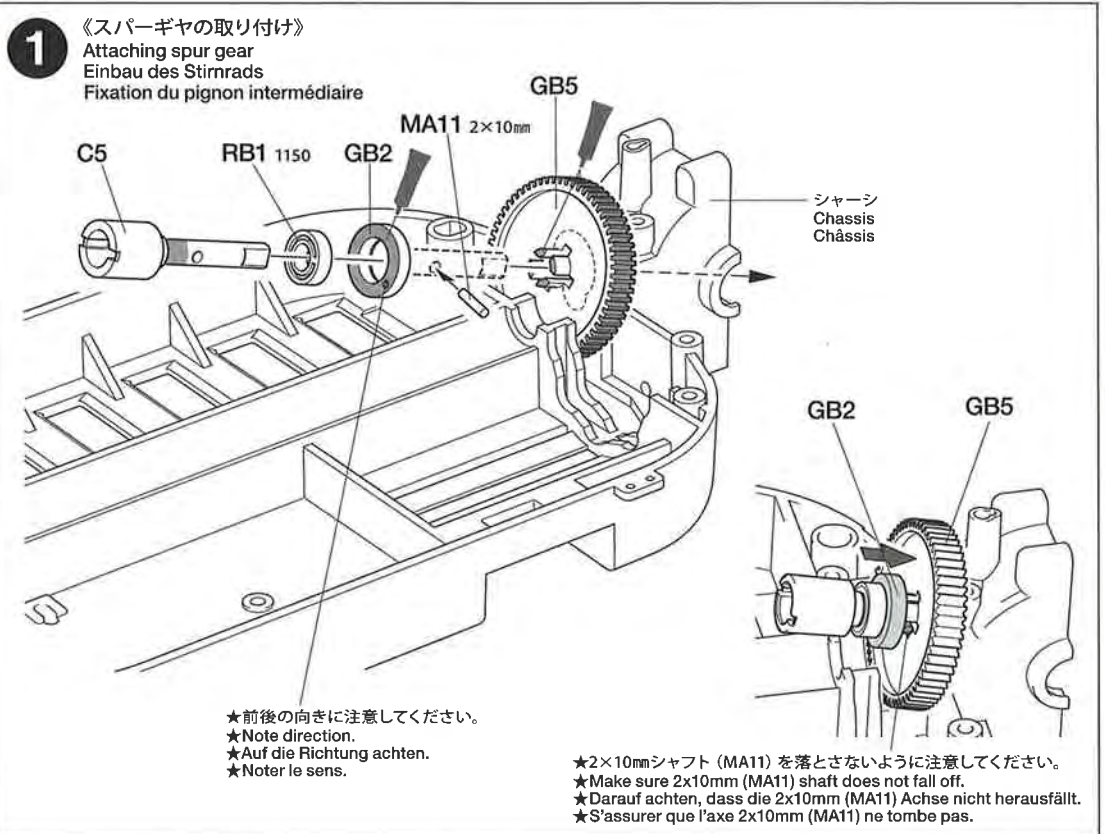

3




MA6 ×2

3×6mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis




MA7 ×1

3×3mmイモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau



MA12 ×1

19Tピニオンギヤ  
19T Pinion gear  
19Z Motorritzel  
Pignon moteur 19 dents



MA16 モータープレート  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur

4



MA3 ×4

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

5



MA8 ×3

2×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA13 ×1  
ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite




MA14 ×2  
ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique



MA15 ×3  
ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique



GB3 ×1 デフキャリア  
Differential gear case  
Differentialgehäuse  
Carter de différentiel




GB4 ×1 リングギヤ  
Ring gear  
Tellerrad  
Couronne

3

《モーター部品の取り付け》  
Attaching motor parts  
Befestigung der Motor-Anbauteile  
Fixation des pièces du moteur

★ゴムチューブを取り外します。  
★Remove rubber tubing.  
★Gummischlauch entfernen.  
★Enlever le tube en caoutchouc.

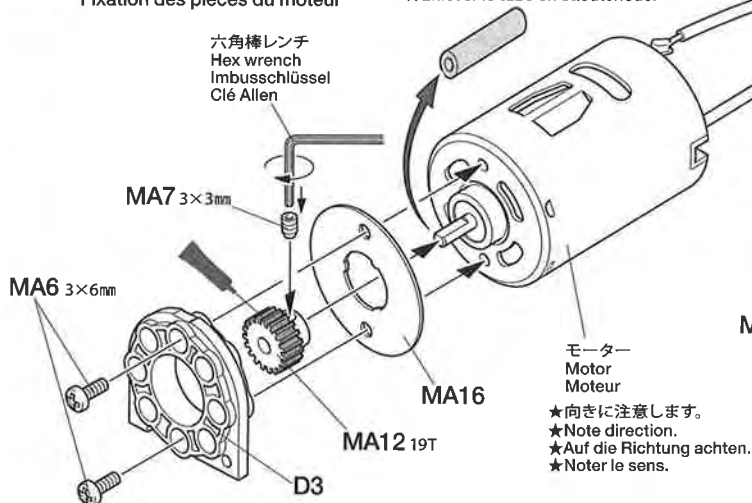

★シャフトの平らな部分にしめ込みます。  
★Firmly tighten on shaft flat.  
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.  
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

MA12 19T

モーター  
Motor  
Moteur


★向きに注意します。  
★Note direction.  
★Auf die Richtung achten.  
★Noter le sens.

15mm

4

《モーターの取り付け》  
Attaching motor  
Motor-Einbau  
Fixation du moteur

★コードの端子部分を曲げます。  
★Bend terminals as shown.  
★Anschlußkabel wie abgebildet biegen.  
★Orienter les câbles comme indiqué.

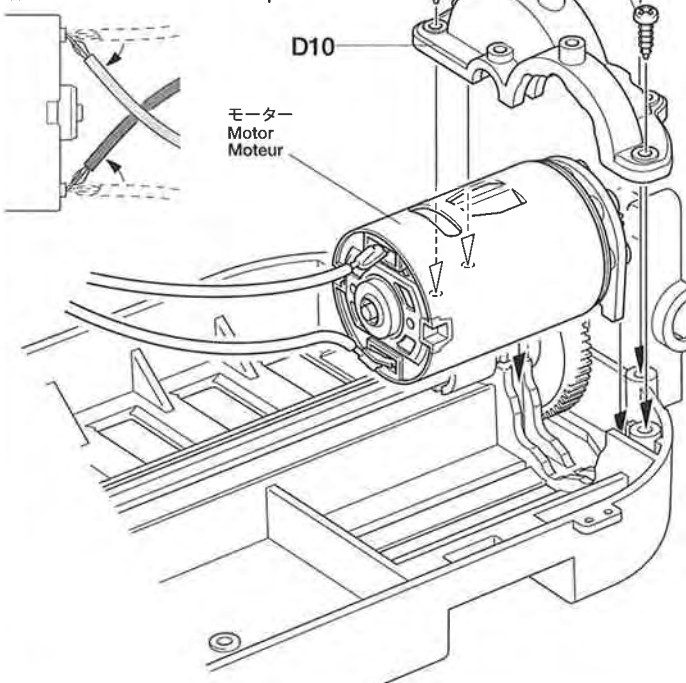

《ギヤ比》  
Gear ratio  
Getriebeübersetzung  
Rapport de pignonerie

19T標準 (8.35)

20T (7.93)

21T (7.55)

22T (7.21)

★別売のピニオンギヤ (SP.356,357) に交換することでギヤ比を変えることができます。この時A9とモーターを止める位置が違うので上図を参考に付けてください。またピニオンを交換する場合、必ずフルベアリング (OP.1025) にしてください。


★You can change gear ratio using (50356, 50357) optional pinion gear set (available separately). When using optional pinion gear set, adjust motor position referring to the illustration above and attach ball bearing set (54025).

★Bei Verwendung des (getrennt erhältlichen) Zusatz-Ritzelsets (50356, 50357) kann die Getriebeübersetzung geändert werden. Wird vom Zusatz-Ritzelset Gebrauch gemacht, ist die Motorposition entsprechend obiger Abbildung einzustellen und das Kugellager-Set (54025) einzubauen.

★Vous pouvez changer le rapport de pignonerie en utilisant les sets (50356, 50357) de pignons optionnels (disponibles séparément). Lors de l'utilisation de ces pièces, régler la position du moteur en se référant à l'illustration ci-dessus et employer les roulements à billes du set (54025).

5


《リヤデフギヤの組み立て》  
Differential gear assembly (rear)  
Zusammenbau des Differentialgetriebes (hinten)  
Assemblage du différentiel (arrière)

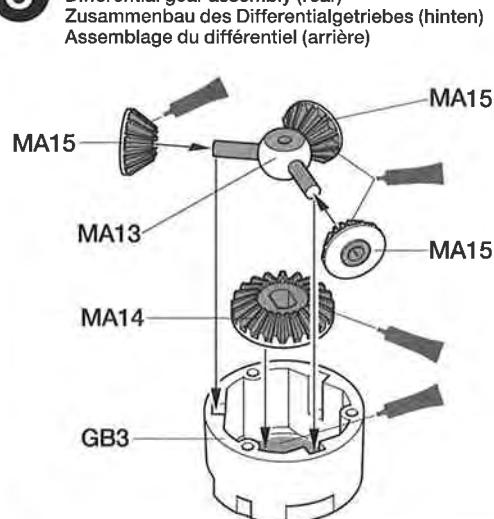

MA8 2×8mm

GB4

MA14

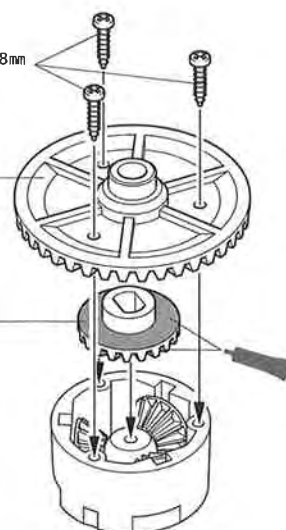


6



**RB1** ×1  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique




**RB2** ×2  
1280メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal



**GB1** ×1  
ベベルピニオンギヤ  
Bevel pinion gear  
Kegelritzel  
Pignon conique

#### 《ギヤケースの組み立て方》

Gear case assembly  
Zusammenbau des Getriebegehäuses  
Assemblage du carter



★アームやギヤを取り付ける時は図のようにシャーシを立てておこなうと楽に作業ができます。

★During some steps, standing chassis lengthwise makes assembly easier.

★Bei manchen Bauschritten macht senkrechtes Aufstellen des Chassis die Montage einfacher.

★Au cours de certaines étapes, tenir le châssis verticalement rend l'assemblage plus facile.

7



**MA1** ×2  
3×15mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




**MA2** ×1  
3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse


8



**RB1** ×2  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique



**C2** ×2  
ホイールアクスル  
Wheel axle  
Radachse  
Axe de roue

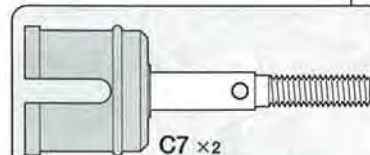

**C7** ×2  
ロングホイールアクスル  
Long wheel axle  
Lange Radachse  
Axe de roue long


#### タミヤカatalog

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカatalogは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

6

#### 《リヤデフギヤの取り付け》

Attaching differential gear (rear)  
Einbau des Differentialgetriebes (hinten)  
Installation du différentiel (arrière)

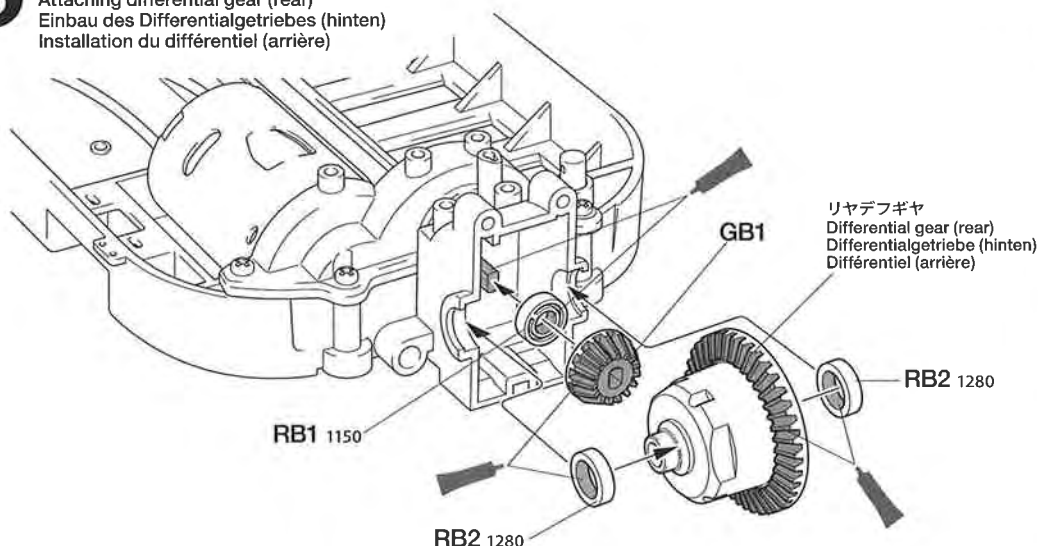

**GB1**  
リヤデフギヤ  
Differential gear (rear)  
Differentialgetriebe (hinten)  
Différentiel (arrière)

**RB2** 1280


**RB2** 1280

7

#### 《リアアームの取り付け》

Attaching rear arms  
Anbringung der hinteren Arme  
Fixation des triangles arrière

★ショートホイールベースボディを乗せるときは、リアアームの前後を逆に取り付けます。  
★Attach rear arms in reverse direction when using short wheelbase body.  
★Falls Sie eine Karosserie mit kurzem Radstand verwenden, die hinteren Querlenker in umgekehrter Richtung anbringen.  
★Fixer les triangles arrière à l'envers pour une carrosserie à empattement court.

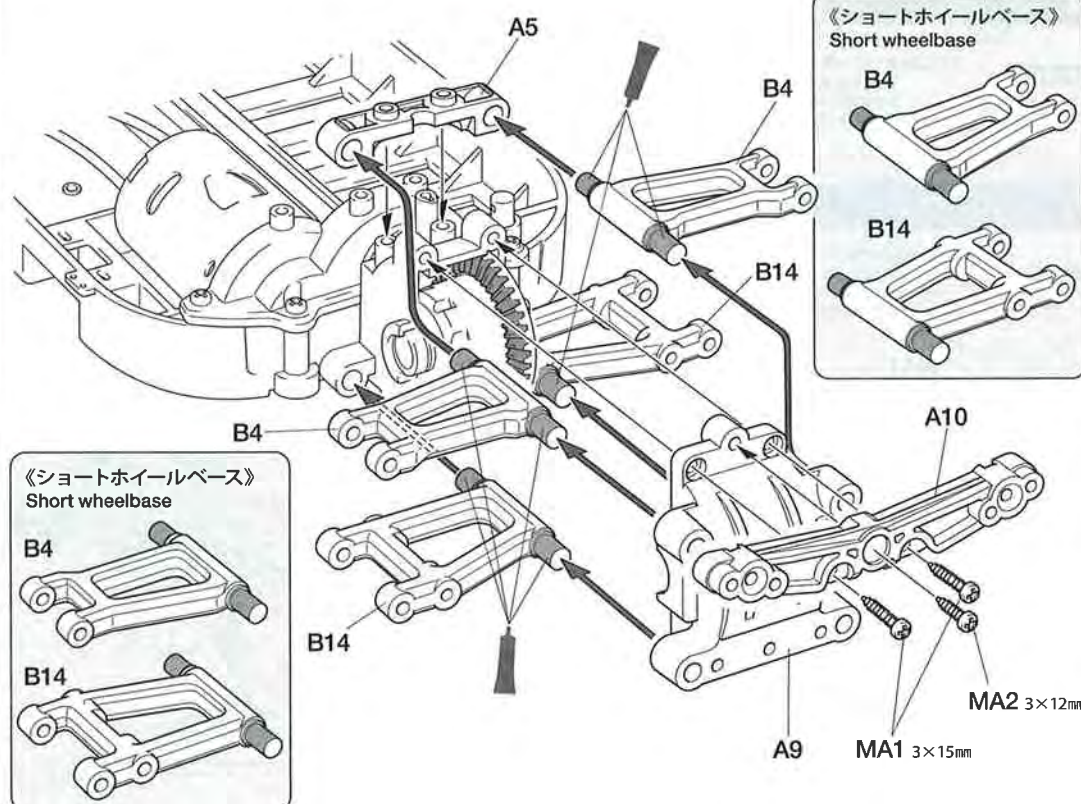

《ショートホイールベース》  
Short wheelbase

**B4**

**B14**

**A10**

**MA2** 3×12mm


**MA1** 3×15mm

8

#### 《リアアクスルの組み立て》

Rear axles  
Hinterachsen  
Essieux arrière

★ワイドトレッド仕様のシャーシを組み立てる場合はC7を使います。  
★Use C7 for assembling wide tread version chassis.  
★Beim Zusammenbau der Chassis-Version mit breiter Spur C7 verwenden.  
★Utiliser C 7 pour assembler la version de châssis à voie large.

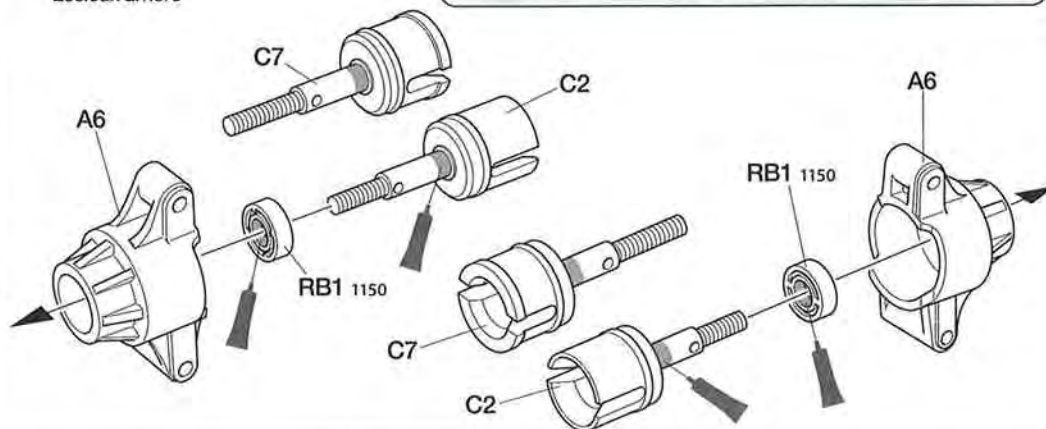

**C7**

**C2**

**A6**

**RB1** 1150

**RB1** 1150



**C7**

**C2**

9




10




9

### 《リヤバンパーの取り付け》 Attaching rear bumper Einbau des hinteren Stoßfängers Fixation du pare-chocs arrière

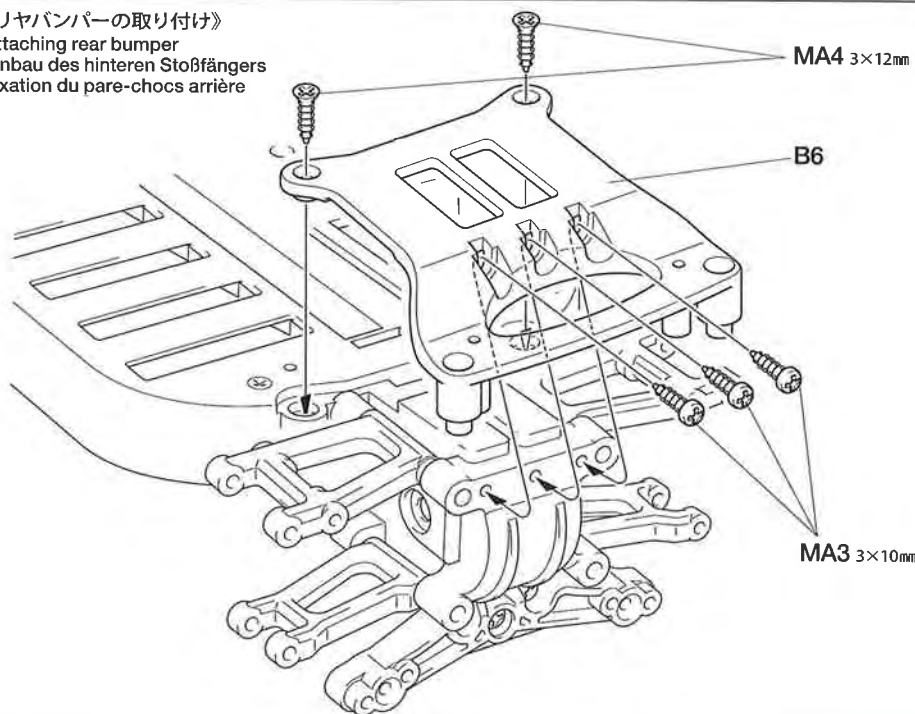

10


### 《リヤアクスルの取り付け》 Attaching rear axles Hinterachsen-Einbau Fixation des essieux arrière

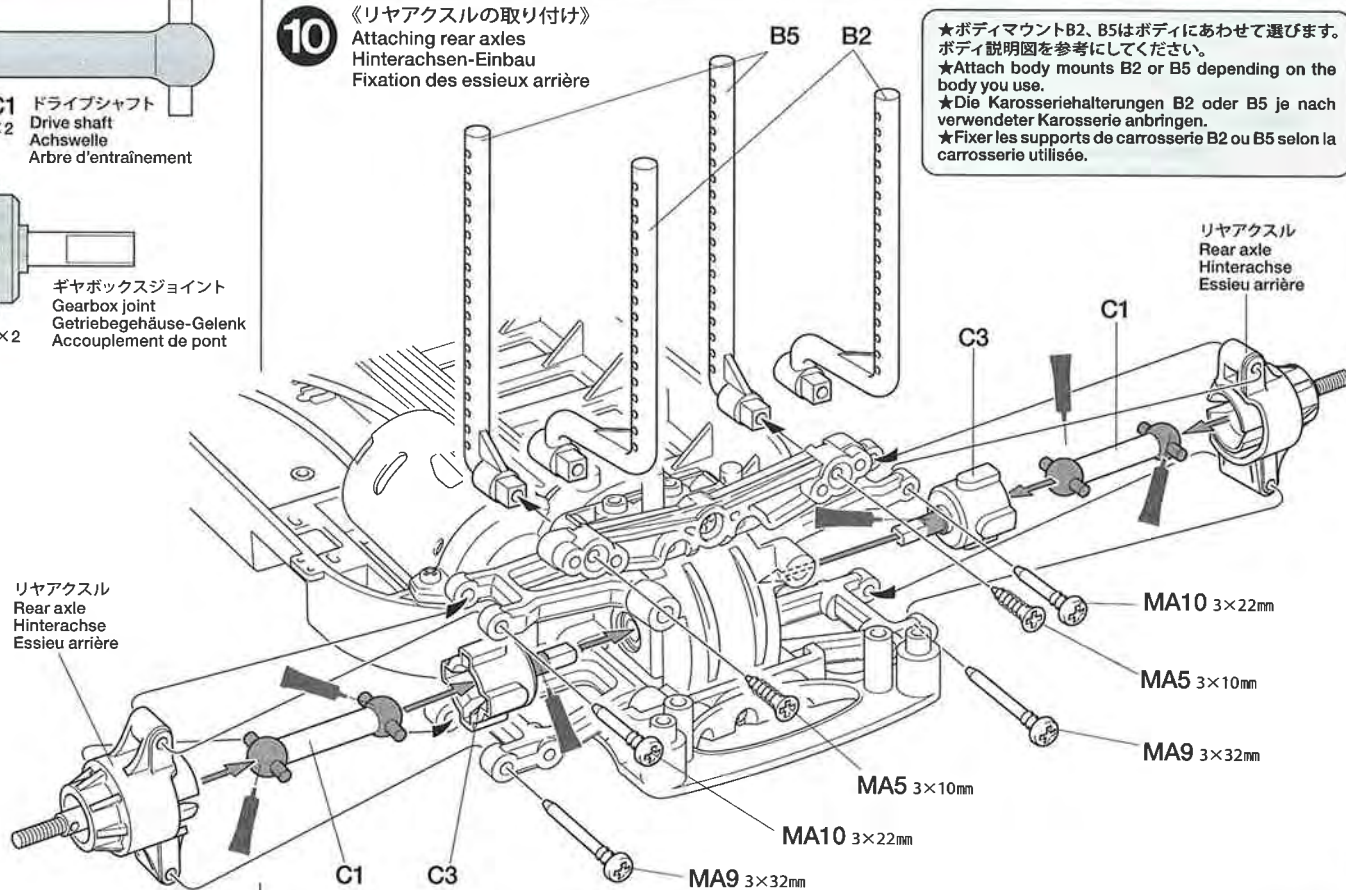

★ボディマウントB2、B5はボディにあわせて選びます。  
ボディ説明図を参考にしてください。  
★Attach body mounts B2 or B5 depending on the body you use.  
★Die Karosseriehalterungen B2 oder B5 je nach verwendeter Karosserie anbringen.  
★Fixer les supports de carrosserie B2 ou B5 selon la carrosserie utilisée.


## OPTIONS











OP.1025 TT-01 TYPE E フルベアリングセット  
54025 TT-01 TYPE E Ball Bearing Set

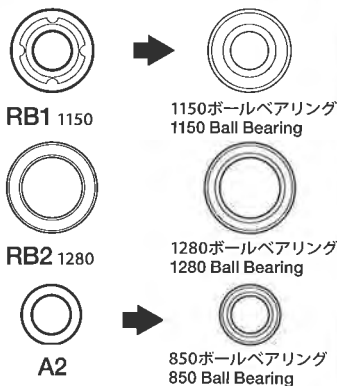

11

### 《フロントアームの組み立て》 Front arms Vordere Arme Triangles avant

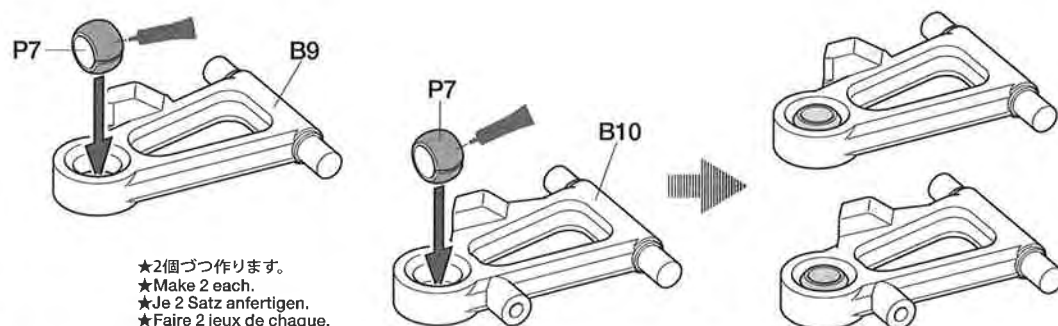

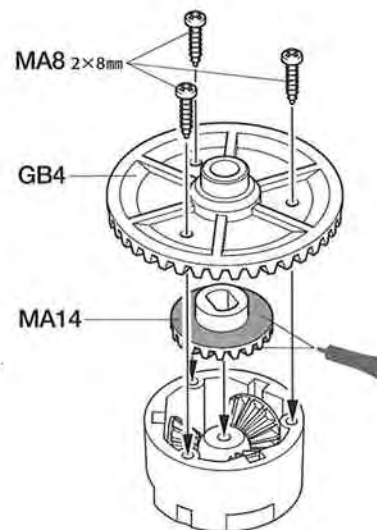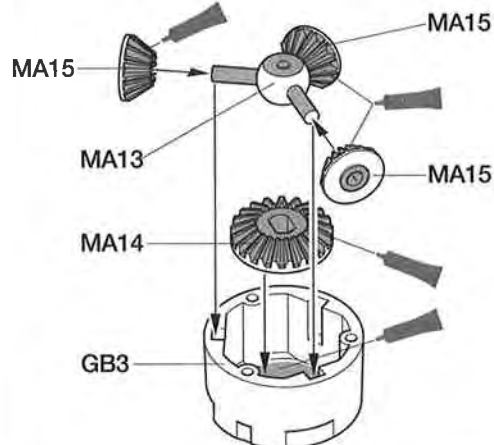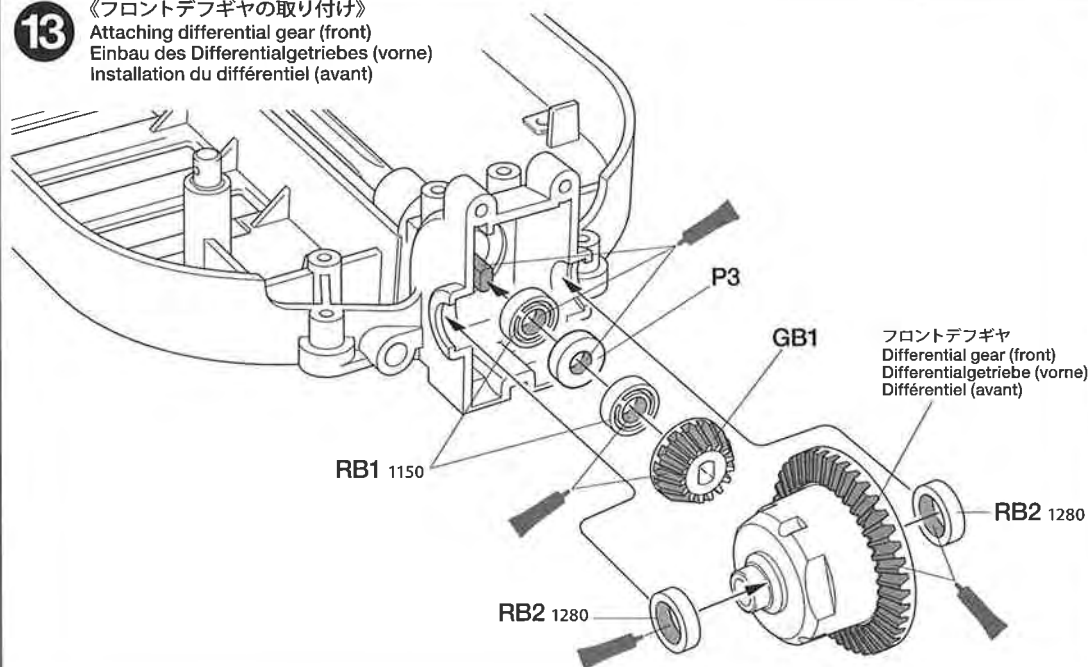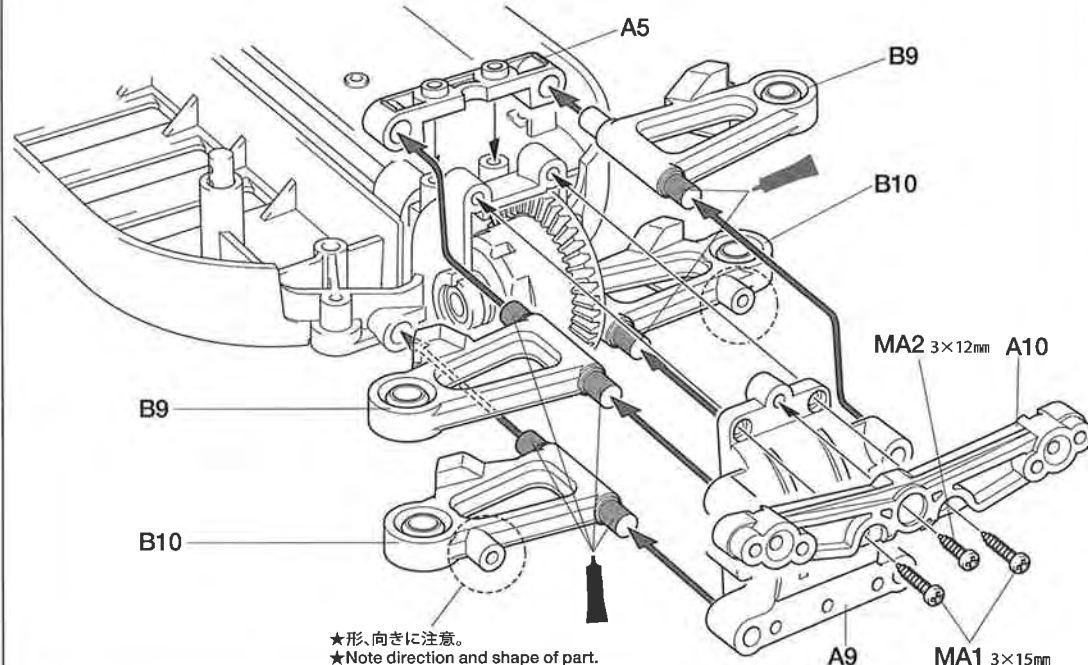**B****12~23**袋詰Bを使用します  
BAG B / BEUTEL B / SACHET B**12**2×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
**MA8** ×3**MA13** ×1  
ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite**MA14** ×2  
ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique**MA15** ×3  
ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique**GB3** ×1  
デフキャリア  
Differential gear case  
Differentialgehäuse  
Carter de différentiel**GB4** ×1  
リングギヤ  
Ring gear  
Tellerrad  
Couronne**13****RB1** ×2  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique**RB2** ×2  
1280メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal**GB1** ×1  
ベベルピニオンギヤ  
Bevel pinion gear  
Kegelritzel  
Pignon conique**14****MA1** ×2  
3×15mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse**MA2** ×1  
3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse**12**《フロントデフギヤの組み立て》  
Differential gear assembly (front)  
Zusammenbau des Differentialgetriebes (vorne)  
Assemblage du différentiel (avant)**13**《フロントデフギヤの取り付け》  
Attaching differential gear (front)  
Einbau des Differentialgetriebes (vorne)  
Installation du différentiel (avant)**14**《フロントアームの取り付け》  
Attaching front arms  
Anbringung der vorderen Arme  
Fixation des triangles avant★フロントアーム (B9,B10) は図をよく見て形、向きに注意して取り付けてください。  
★Note direction and shape of front arms (B9 and B10).  
★Auf Richtung und Aussehen der vorderen Arme (B9 und B10) achten.  
★Noter le sens et la forme des triangles avant (B9 et B10).★形、向きに注意。  
★Note direction and shape of part.  
★Auf Richtung und Aussehen des Teils achten.  
★Noter le sens et la forme de la pièce.

15

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA3 ×3

3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA4 ×2

16

RB1 1150 プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique  
×2

C2 ×2 ホイールアクスル  
Wheel axle  
Radachse  
Axe de roue

17

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA3 ×4


3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA5 ×2

C1 ×2 ドライブシャフト  
Drive shaft  
Achswelle  
Arbre d'entraînement

C3 ×2 ギヤボックスジョイント  
Gearbox joint  
Getriebegehäuse-Gelenk  
Accouplement de pont


15

《フロントバンパーの取り付け》  
Attaching front bumper  
Einbau des vorderen Stoßfängers  
Fixation du pare-chocs avant

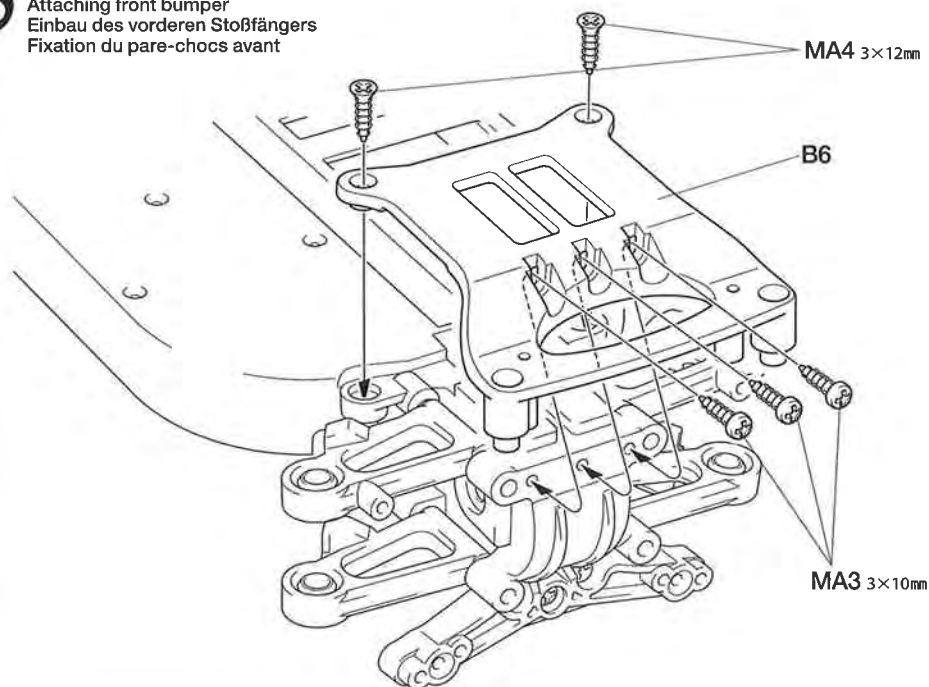


16

《フロントアップライトの組み立て》  
Front uprights  
Vordere Achsschenkel  
Fusées avant

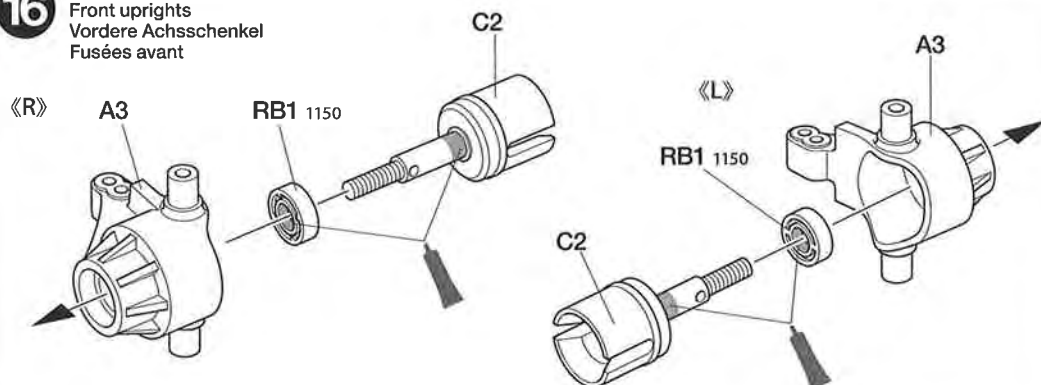

17

《フロントアップライトの取り付け》  
Attaching front uprights  
Einbau der vorderen Achsschenkel  
Installation des fusées avant

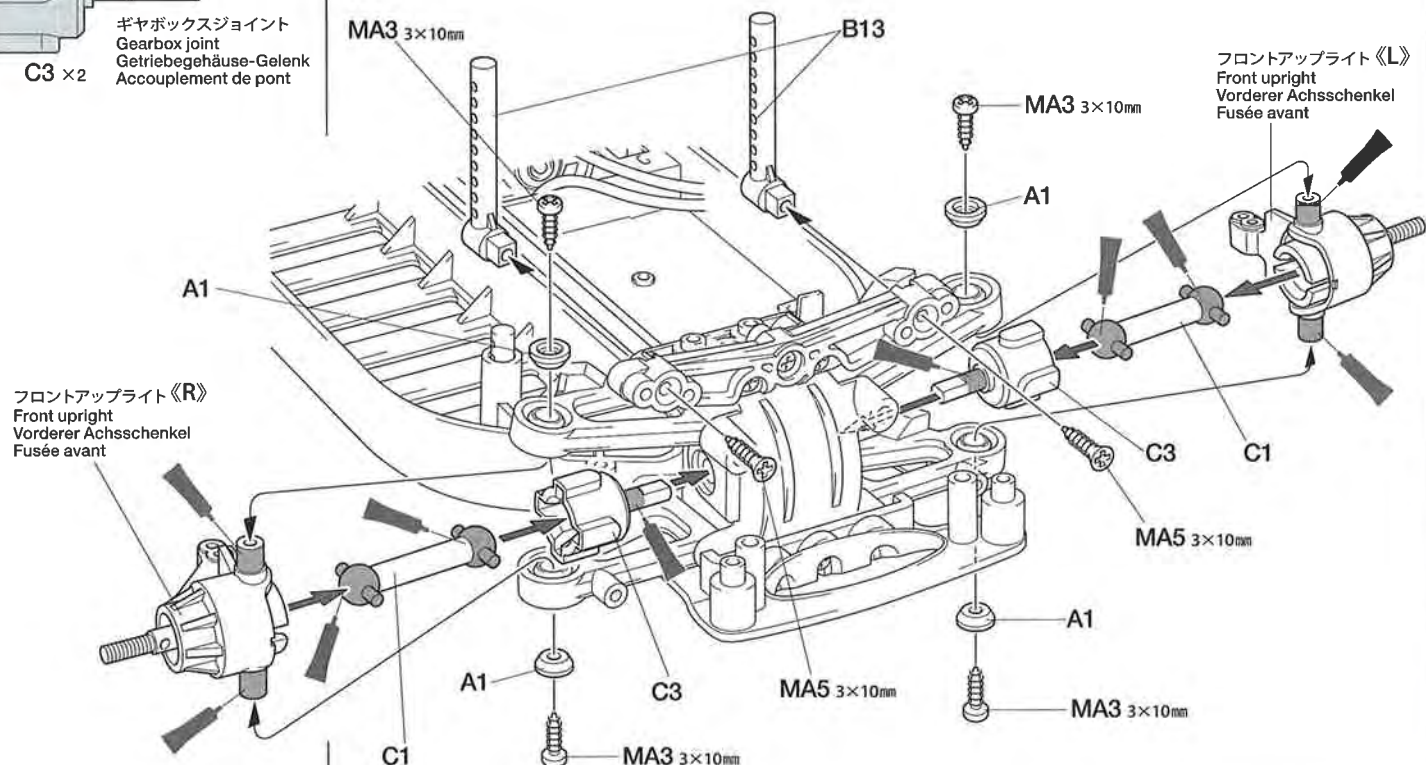

18




MB5 ×4  
コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal

19




MB2 ×8 3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée




MB3 3×20mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

### 《リヤダンパーの取り付け》 Attaching dampers Einbau der Stoßdämpfer Fixation des amortisseurs

★ショートホイールベース車の場合、MB3とB16を使用して取り付けます。  
★Attach MB3 and B16 for short wheelbase chassis.  
★Bei Chassis mit kurzem Radstand MB3 und B16 anbringen.  
★Fixer MB3 et B16 pour un châssis à empattement court.



20



MB2 ×2 3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

### TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

#### SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー  
(プラスチック用)

ITEM 74001

#### LONG NOSE w/CUTTER

ラジオペンチ

ITEM 74002

#### (+)SCREWDRIVER-L

プラスドライバー L(5×100)

ITEM 74006

#### (+)SCREWDRIVER-M

プラスドライバー M(4×75)


ITEM 74007

18

### 《ダンパーの組み立て》

Damper assembly  
Zusammenbau des Dämpfers  
Assemblage des amortisseurs

★4個作ります。  
★Make 4.  
★4 Satz anfertigen.  
★Faire 4 jeux.

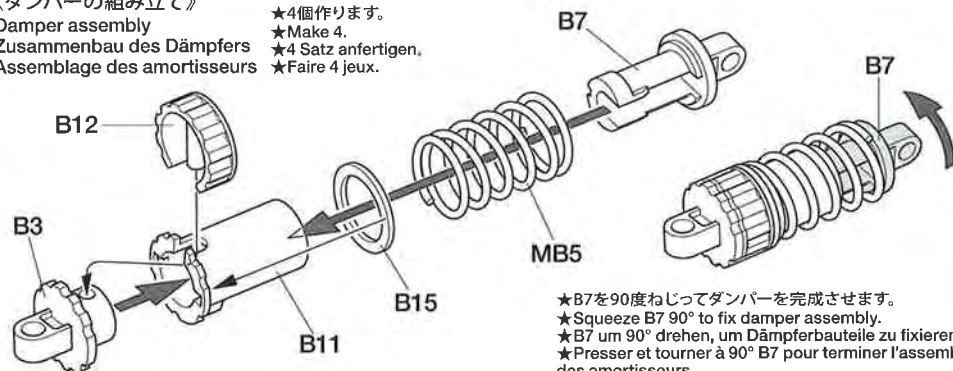


★B7を90度ねじってダンパーを完成させます。  
★Squeeze B7 90° to fix damper assembly.  
★B7 um 90° drehen, um Dämpferbauteile zu fixieren.  
★Presser et tourner à 90° B7 pour terminer l'assemblage des amortisseurs.

19


### 《ダンパーの取り付け》

Attaching dampers  
Einbau der Stoßdämpfer  
Fixation des amortisseurs

《リヤ》  
Rear  
Hinten  
Arrière

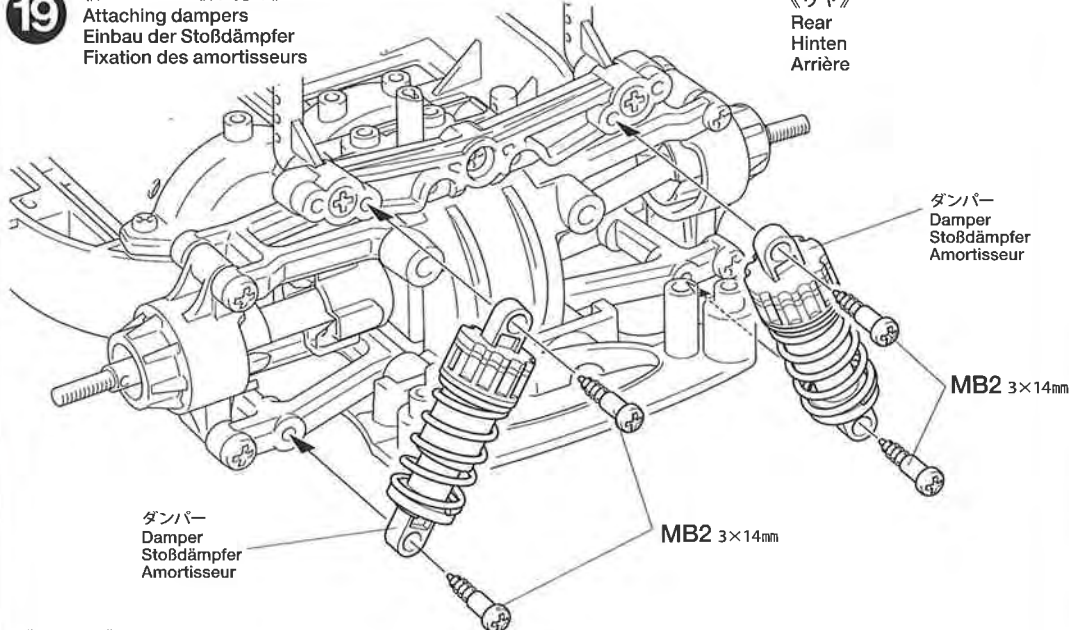

《フロント》  
Front  
Vorne  
Avant

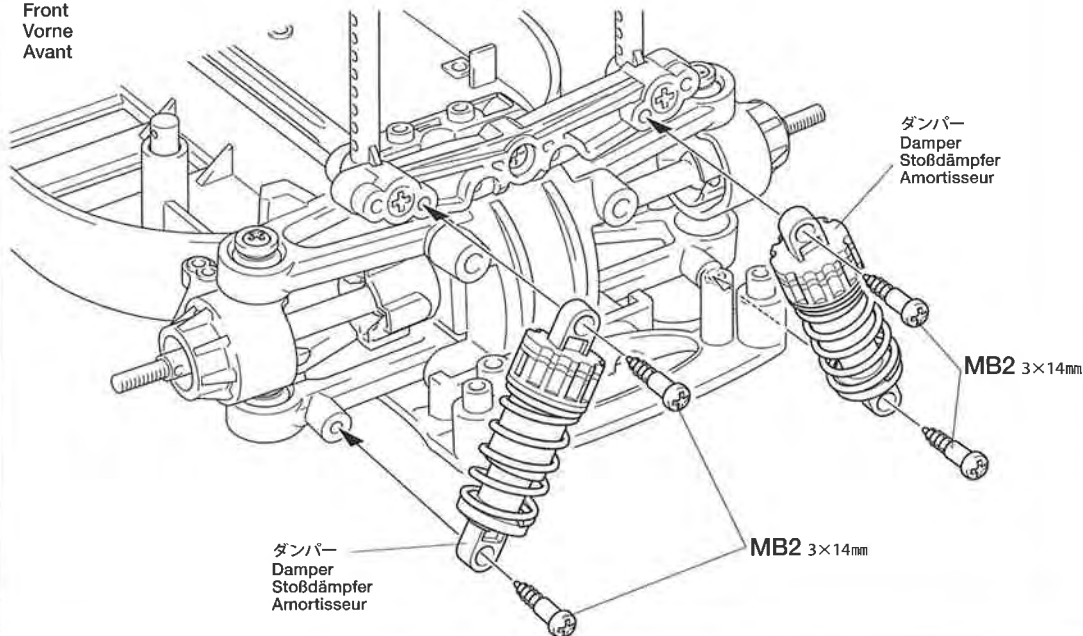


20

### 《ステアリングアームの組み立て》


Steering arms  
Lenkgestänge  
Barres d'accouplement

《L》

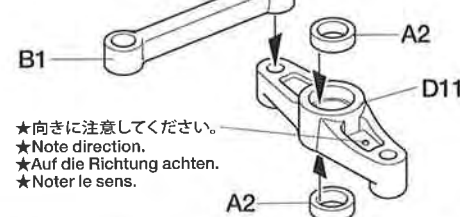

★向きに注意してください。  
★Note direction.  
★Auf die Richtung achten.  
★Noter le sens.

《R》

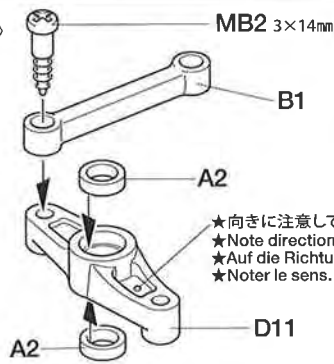

★向きに注意してください。  
★Note direction.  
★Auf die Richtung achten.  
★Noter le sens.

21



3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MA3 ×2

22



3×12mm ホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis

MB1 ×2



3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollétée

MB2 ×2



ステアリングポスト  
Steering post  
Lagerzapfen der Lenkung  
Colonnnette de direction

MB4 ×2

## TAMIYA CRAFT TOOLS

### ANGLED TWEEZERS

ツル首ピンセット

ITEM 74003

### CURVED SCISSORS

曲線ばさみ  
(プラスチック)

ITEM 74005

### CRAFT KNIFE

クラフトカッター

ITEM 74013

### DECAL SCISSORS

デカールバサミ

ITEM 74031

### BASIC DRILL SET

ベシックドリル刃セット

ITEM 74049

### FINE PIN VISE D

精密ピンバイス

ITEM 74050

## Model MAGAZINE INTERNATIONAL

《タミヤモデルマガジン》

海外の一流モデラーの作品が豊富な写真で身近に楽しめます。タミヤをはじめ、世界の製品をテーマに制作記事や資料など詳しく紹介。模型作りの参考に欠かせません。英語版、一部900円。(日本語要訳つき)

A magazine for enthusiasts who make or modify models of all kinds. From beginners to experts, articles of interest about modeling and full sized vehicles. Coverage of all maker's products.

### BERNARD GREASE

タミヤセラミックグリス


ファインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩耗をおさえます。

This is a very effective ceramic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubricating all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.

21

### 《ウレタンバンパーの取り付け》

Attaching urethane bumper  
Befestigung des Urethan-Stoßfängers  
Fixation du pare-chocs en mousse

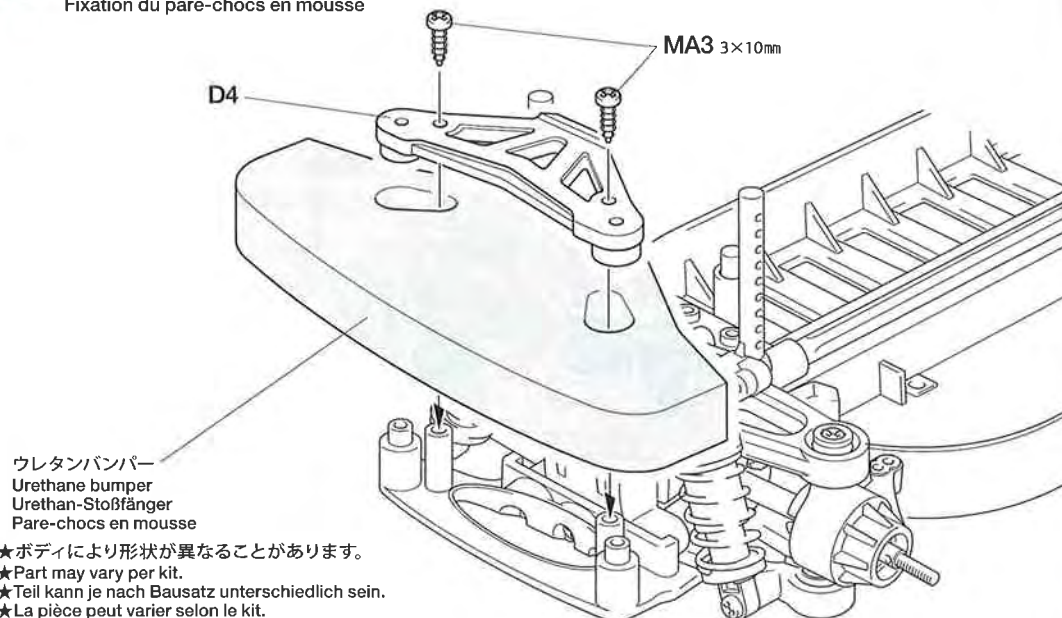


★ボディにより形状が異なることがあります。  
★Part may vary per kit.  
★Teil kann je nach Bausatz unterschiedlich sein.  
★La pièce peut varier selon le kit.

22

### 《ステアリングアームの取り付け》

Attaching steering arms  
Lenkgestänge-Einbau  
Installation des barres d'accouplement

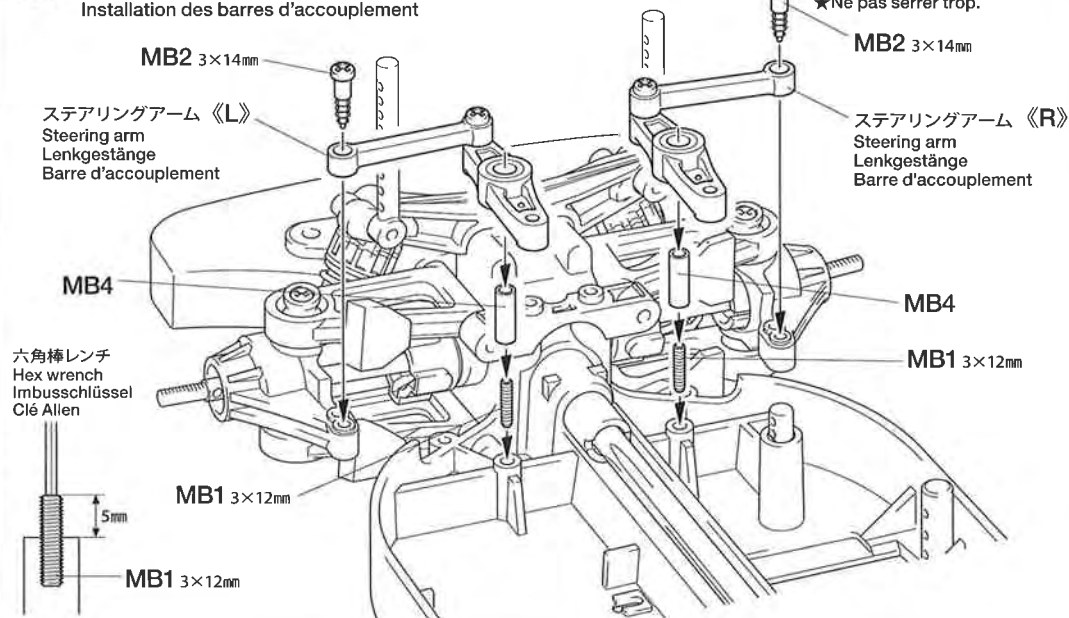


★ネジの締め込みすぎに注意。  
★Do not overtighten.  
★Nicht ganz einschrauben.  
★Ne pas serrer trop.

23

### 《走行用バッテリーの充電》


Charging chassis battery  
Aufladen des Chassis-Akkus  
Chargement de la batterie de propulsion

★別売の7.2Vバッテリーと専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意は7.2Vバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。  
★Charge 7.2V battery with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.  
★Den 7,2V Akku mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.  
★Utiliser un chargeur compatible avec les batteries 7,2V (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

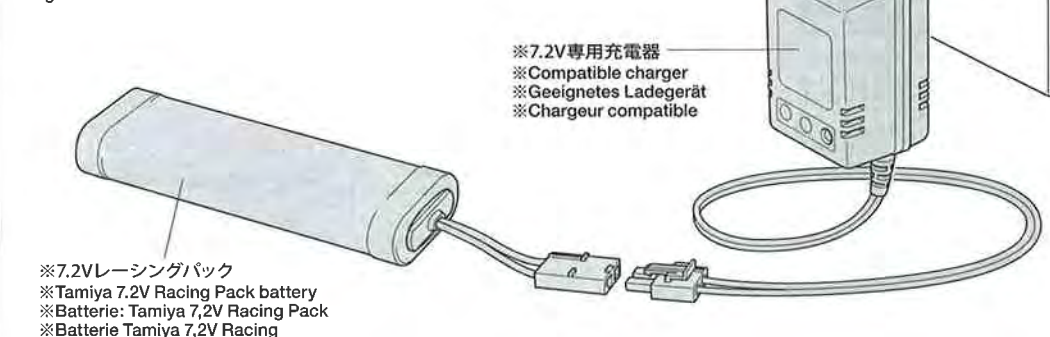

※7.2V専用充電器  
※Compatible charger  
※Geeignetes Ladegerät  
※Chargeur compatible

※7.2Vレーシングパック  
※Tamiya 7.2V Racing Pack battery  
※Batterie Tamiya 7,2V Racing Pack  
※Batterie Tamiya 7,2V Racing

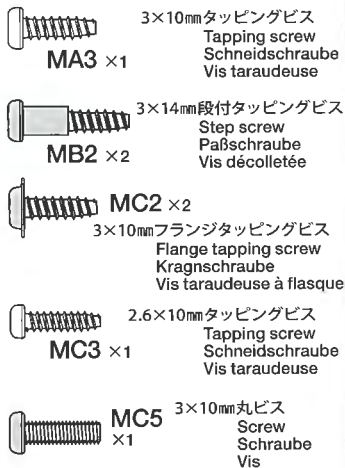

## Checking R/C equipment

1. Install batteries.
2. Extend antenna.
3. Loosen and extend.
4. Connect charged battery.
5. Switch on.
6. Switch on.
7. Trims in neutral.
8. Steering wheel in neutral.
9. Servo in neutral position.
10. After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

## Überprüfen der RC-Anlage

1. Batterien einlegen.
2. Antenne ausziehen.
3. Aufwickeln und langziehen.
4. Voll aufgeladenen Akku verbinden.
5. Schalter ein.
6. Schalter ein.
7. Trimmhebel neutral stellen.
8. Lenkrad neutral stellen.
9. Dies ist die Neutralstellung des Servos.
10. Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

## Vérification de l'équipement R/C

1. Mettre en place les piles.
2. Déployer l'antenne.
3. Dérouler et déployer le fil.
4. Charger complètement la batterie.
5. Mettre en marche.
6. Mettre en marche.
7. Placer les trims au neutre.
8. Le volant de direction au neutre.
9. Le servo au neutre.
10. Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

※の部品はキットには含まれていません。  
Parts marked ※ are not included in kit.  
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.  
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

## EXPEC GT-I



**エキスペックGT-I**  
優れた操作性を実現した送信機のデザインは世界的に名高いH. ムート氏が担当。受信機、サーボに加えて、高出力FETを採用したスピードコントローラー付きです。


## EXPEC GT-I

The EXPEC GT-I is a 2-channel radio control system suitable for electric R/C cars. The transmitter has been specially designed by internationally renowned German industrial designer, H. A. Muth, the positioning of the steering wheel and trigger allows for optimum driving performance with minimal distractions. Includes an electronic speed controller with high performance FET.

24 《ラジオコントロールメカのチェック》  
Checking R/C equipment  
Überprüfen der RC-Anlage  
Vérification de l'équipement R/C


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。  
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.  
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.  
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

★ご使用のプロボセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。  
★Refer to the manual included with R/C unit.  
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.  
★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.

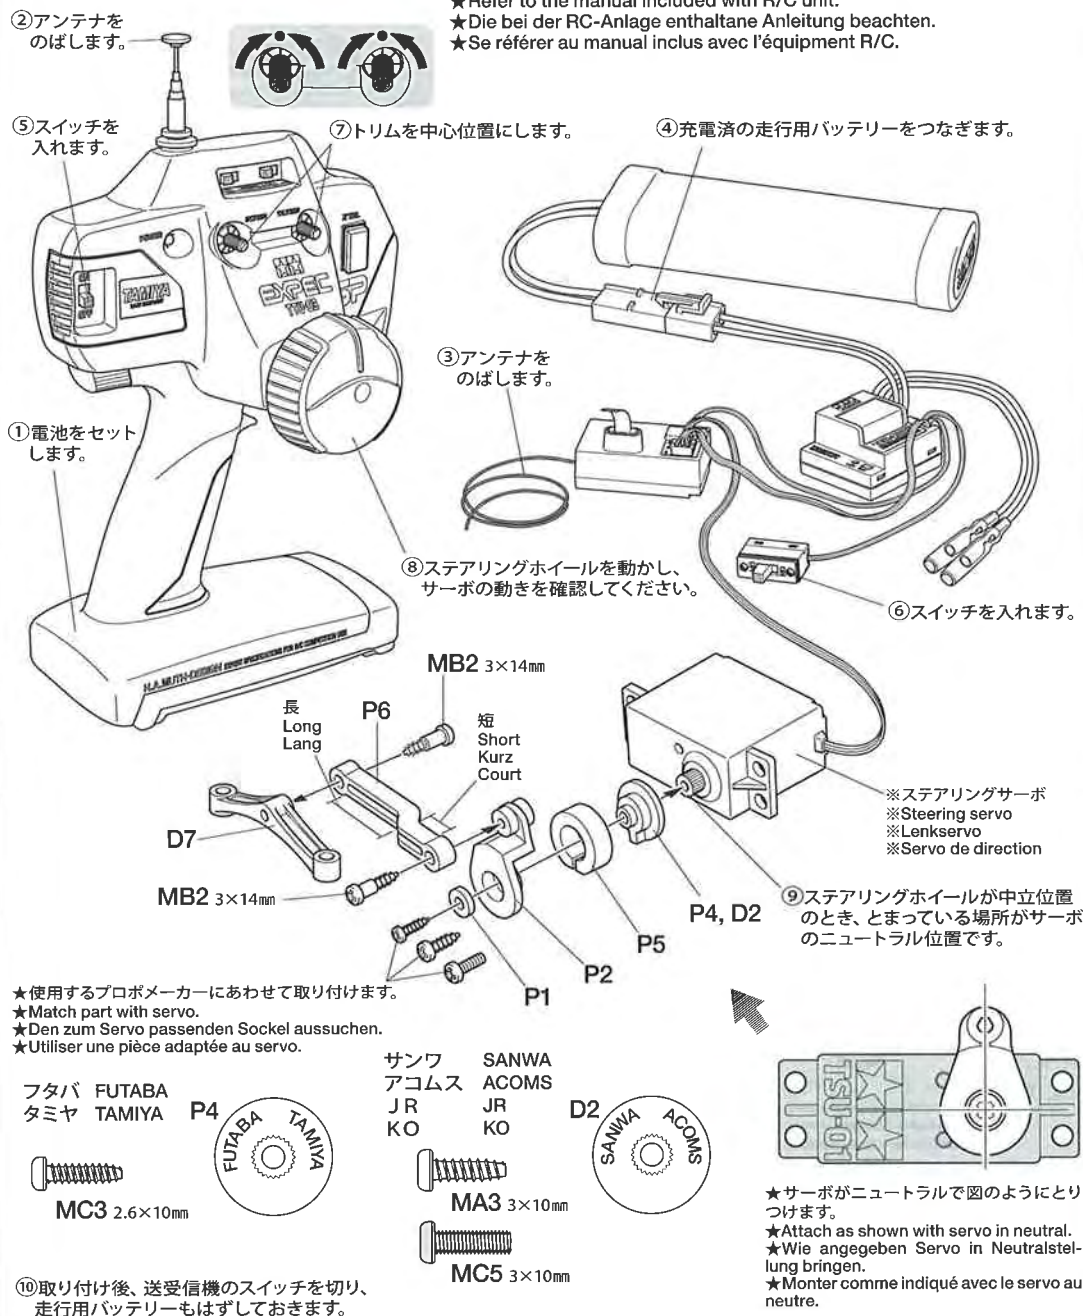

## 《サーボステーの取り付け》

Attaching servo stay  
Einbau der Servohalter  
Fixation des supports de servo

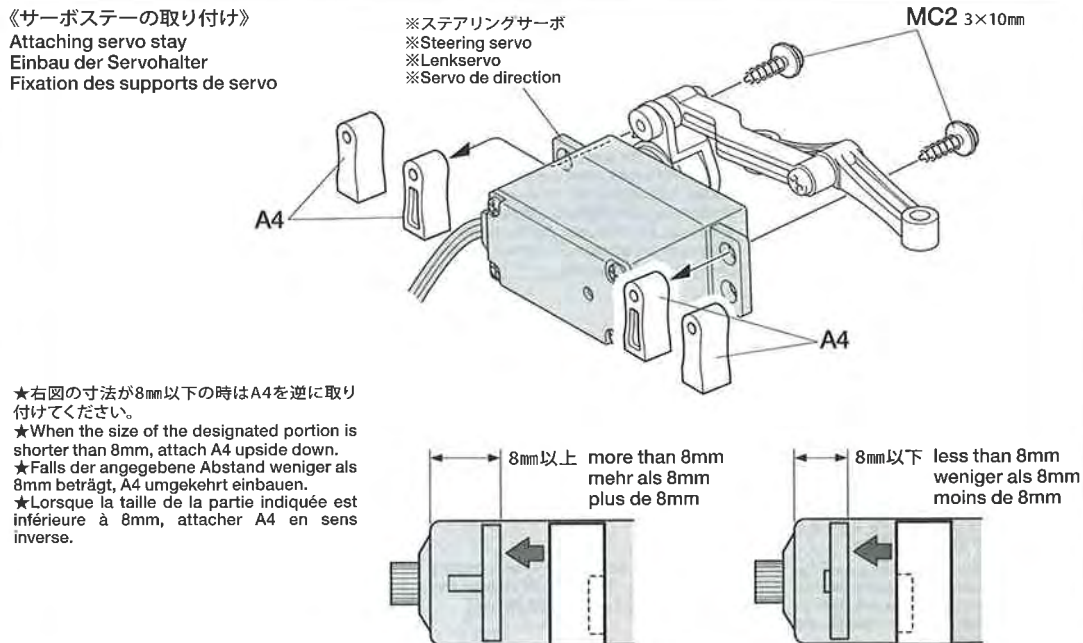

25

3×15mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MA1 ×2

3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MA2 ×3

3×10mm 皿タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MA5 ×2

3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

MB2 ×2

3×8mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MC1 ×4

3×15mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

MC4 ×2

3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

MC5 ×1

3×8mm 皿ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

MC6 ×1

2×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis


MC7 ×2

2mm フッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle

MC8 ×2

#### 《D6の取り付け》 Attaching D6 Befestigung von D6 Fixation D6

★D6はレース時のトランスポンダーホルダーとして利用してください。  
★Use D6 as transponder holder for R/C race.  
★Verwenden Sie bei RC-Rennen D6 als Halterung für den Transponder.  
★Utiliser D6 comme support de transpondeur (puce) en compétition.

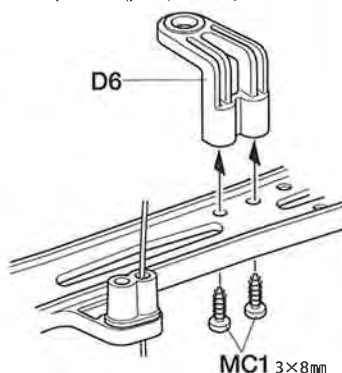

#### 《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables  
Motorkabel  
Câbles du moteur

★コネクター部は+ (プラス)、- (マイナス) を確かめ、しっかりつないでください。  
★Connect cables firmly.  
★Die Kabel fest zusammenstecken.  
★Connecter fermement les câbles.



ESC, CPRユニット側  
Speed controller  
Fahrregler  
Variateur de vitesse

モーター側  
Motor  
Moteur

+ (プラス) コード (赤、オレンジ) — 黄色コード  
(+) Red, orange — Yellow  
(+) Rot, orange — Gelb  
(+) Rouge, orange — Jaune

- (マイナス) コード (黒、青) — 緑コード  
(-) Black, blue — Green  
(-) Schwarz, blau — Grün  
(-) Noir, bleu — Vert


25

#### 《メカの取り付け》 Attaching R/C mechanism units Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten Fixation de l'ensemble R/C

※ESC (FETアンプ)  
※Electronic speed controller  
※Elektronischer Fahrregler  
※Variateur de vitesse électronique

※ステアリングサーボ  
※Steering servo  
※Lenkservo  
※Servo de direction

MB2 3×14mm

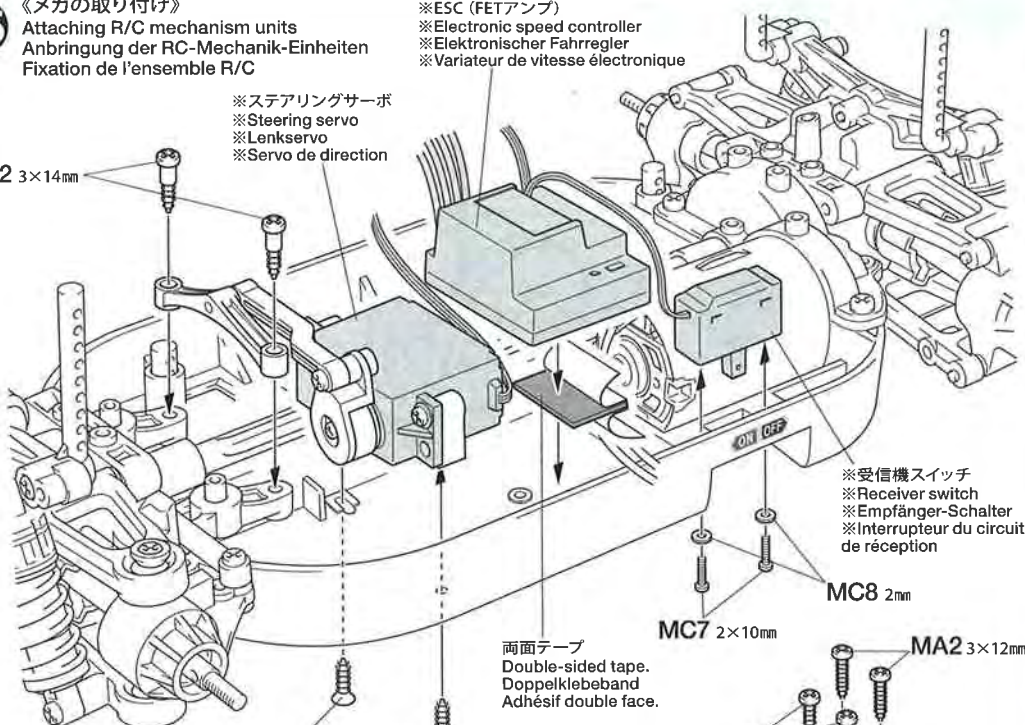

※受信機スイッチ  
※Receiver switch  
※Empfänger-Schalter  
※Interrupteur du circuit de réception

MC8 2mm

MC7 2×10mm

MA2 3×12mm

両面テープ  
Double-sided tape.  
Doppelklebeband  
Adhésif double face.

MA5 3×10mm

MC1 3×8mm

★アンテナ線を通します。  
★Pass antenna.  
★Antenne durchführen.  
★Passer l'antenne.


MC4 3×15mm

D9

MC6 3×8mm

MA1 3×15mm

D1

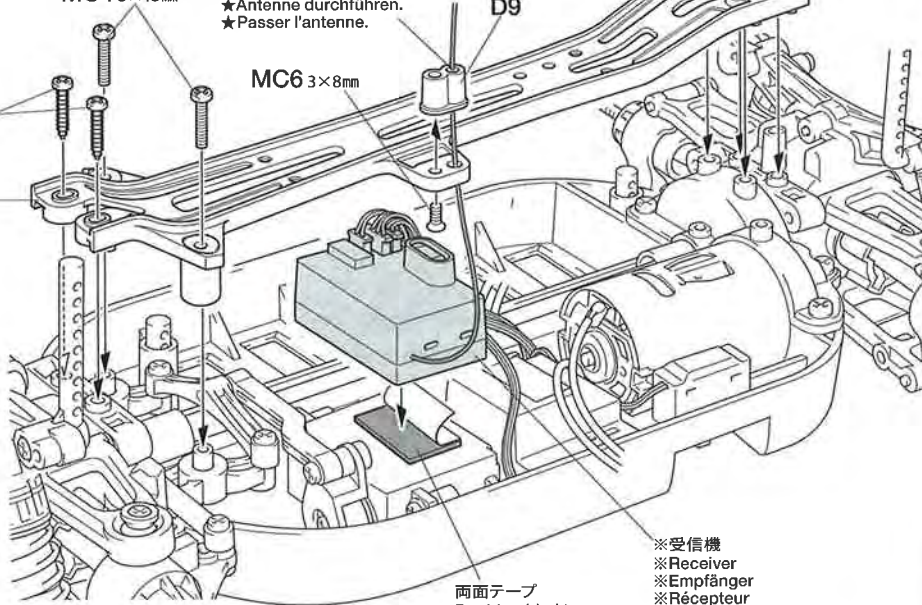

※ESCはエレクトロニック スピード  
コントローラーの略です。

※受信機  
※Receiver  
※Empfänger  
※Récepteur

両面テープ  
Double-sided tape.  
Doppelklebeband  
Adhésif double face.

#### 《配線》

#### Attaching R/C mechanism units Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten Fixation de l'ensemble R/C


★配線コードはプロペラシャフトに干渉しないよう、ナイロンバンドでしばねておきます。  
★Secure cables using nylon band.  
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.  
★Maintenir les fils en place avec un collier en nylon.

注意ステッカー  
Caution sticker  
Aufkleber  
Autocollant

MC5 3×10mm

MA2 3×12mm

D8

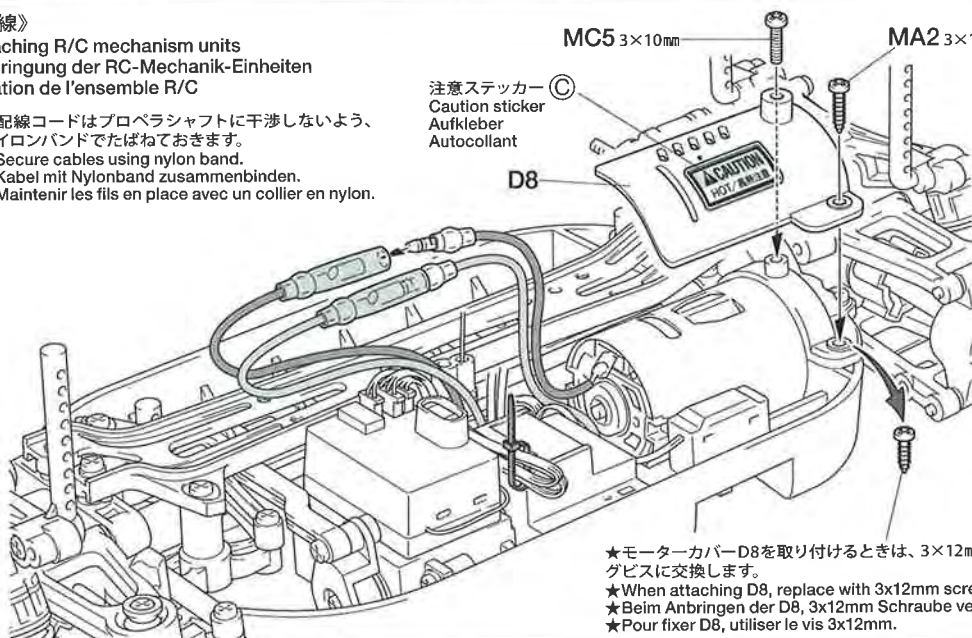

★モーターカバーD8を取り付けるときは、3×12mm タッピングビスに交換します。  
★When attaching D8, replace with 3x12mm screw.  
★Beim Anbringen der D8, 3x12mm Schraube verwenden.  
★Pour fixer D8, utiliser le vis 3x12mm.

# NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。  
砂、砂利等がバスタブシャーシ内に溜まると、RCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になります。オフロード走行は避けてください。



●TT-01 TYPE-E chassis has been intended for on-road running.  
Do not run off-road. If sand or small stones enter the chassis, they will damage R/C units, gears and other movable parts. This may cause R/C car break-down.

●Das TT-01 TYPE-E Chassis ist für Fahrten auf der Straße ausgelegt.  
Nicht im Gelände fahren. Falls Sand oder kleine Steinchen in das Chassis eindringen, können RC-Einheiten, Zahnräder oder andere bewegliche Teile beschädigt werden. Dies kann zum Ausfall des RC-Autos führen.

●Le châssis TT-01 TYPE-E est destiné à une utilisation sur piste.  
Ne pas l'utiliser en condition tout terrain. Du sable ou de petites pierres peuvent entrer dans le châssis et endommager l'ensemble R/C, la pignonerie ou d'autres parties mobiles pouvant mener à une panne de la voiture.


27

- 2×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe
- MA11 ×4
- MC9 ×4  
4mmフランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylistop à flasque
- RB1 ×4  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique

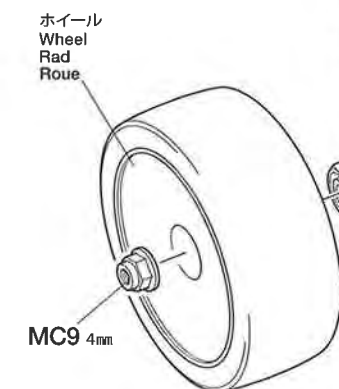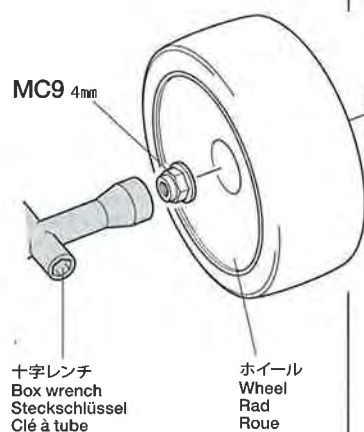

## 26 《ホイールの組み立て》 Wheel assembly Rad-Zusammenbau Assemblage des roues

- ★4個作ります。
- ★Make 4.
- ★4 Satz anfertigen.
- ★Faire 4 jeux.

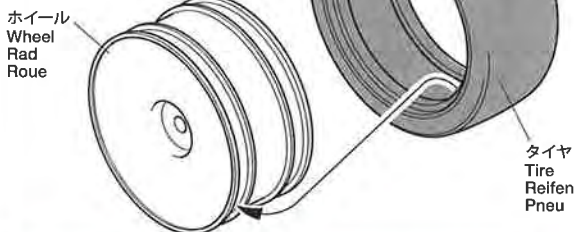

- ★タイヤ、ホイールは車種により異なります。
- ★Tires and wheels may vary per kit.
- ★Reifen und Räder können je nach Bausatz unterschiedlich sein.
- ★Pneus et jantes variant selon le kit.




- ★タイヤをホイールのみぞにはめます。
- ★Fit into grooves.
- ★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
- ★Insérer dans les rainures.




- ★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤 (別売) を流し込んで接着します。
- ★Apply instant cement.
- ★Sekundenkleber auftragen.
- ★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).

## 27 《ホイールの取り付け》 Attaching wheels Einbau der Räder Fixation des roues

- ★ワイドトレッド仕様のシャーシを組み立てる場合はA8を使います。
- ★Use A8 for assembling wide tread version chassis.
- ★Beim Zusammenbau der Chassis-Version mit breiter Spur A8 verwenden.
- ★Utiliser A8 pour assembler la version de châssis à voie large.

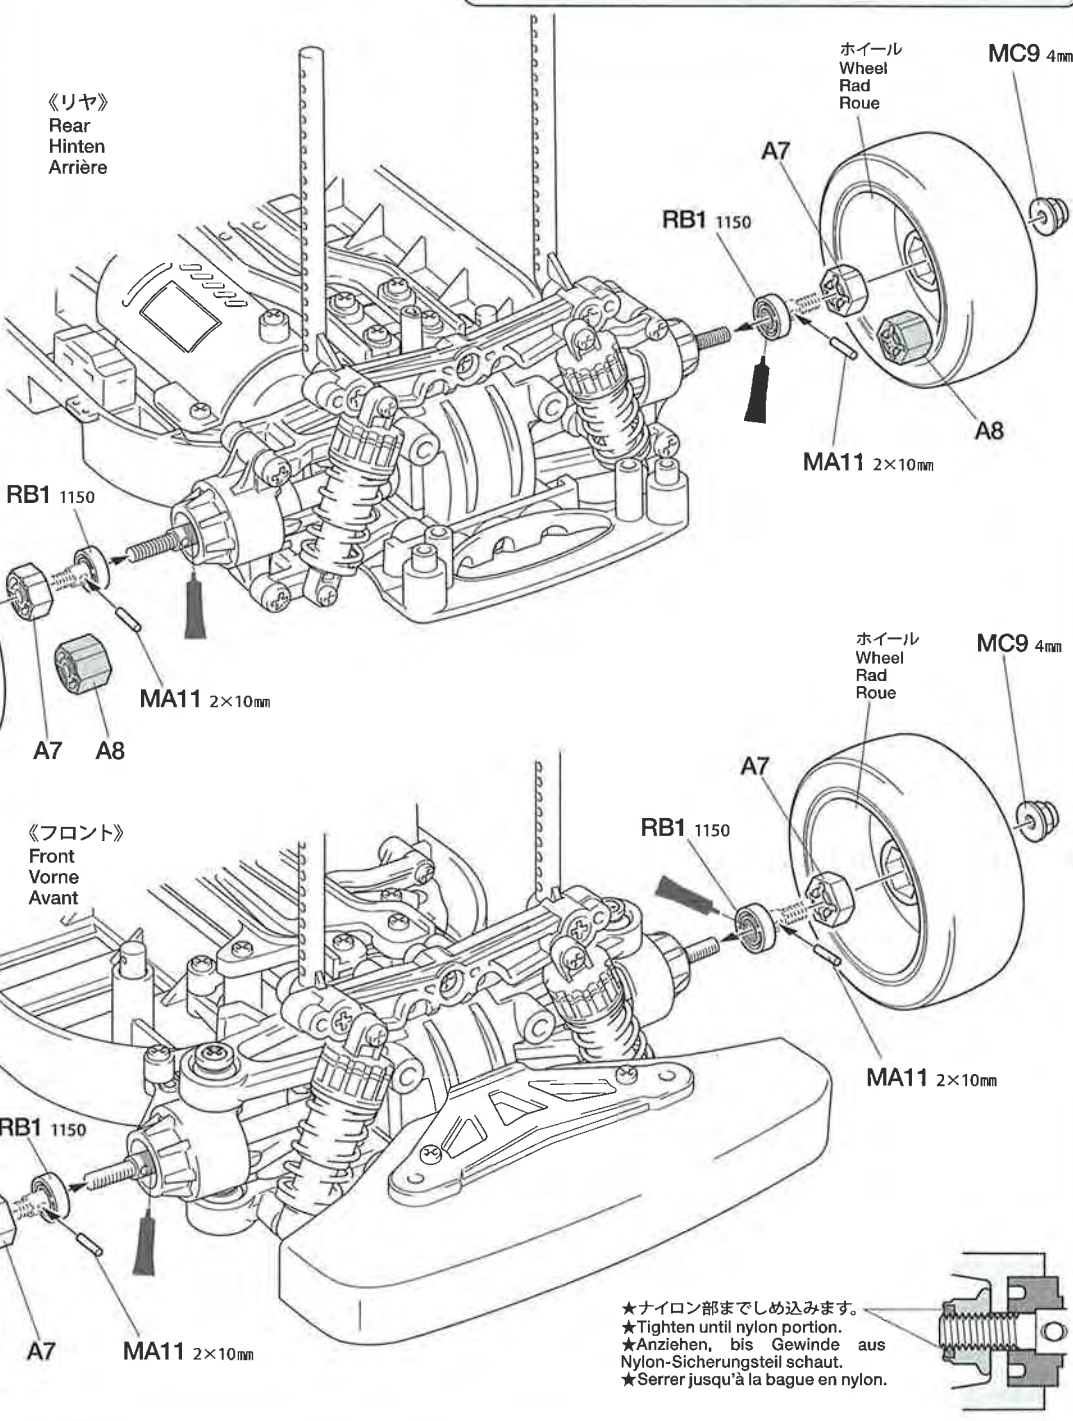

- ★ナイロン部まで締め込みます。
- ★Tighten until nylon portion.
- ★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
- ★Serrer jusqu'à la bague en nylon.



28



注意してください  
CAUTION  
VORSICHT  
PRECAUTIONS




- ★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
- ★Disconnect battery when the car is not being used.
- ★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
- ★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

28

## 《走行用バッテリーの搭載》


Installing chassis battery  
Einlegen des Chassis-Akkus  
Mise en place de la batterie de propulsion

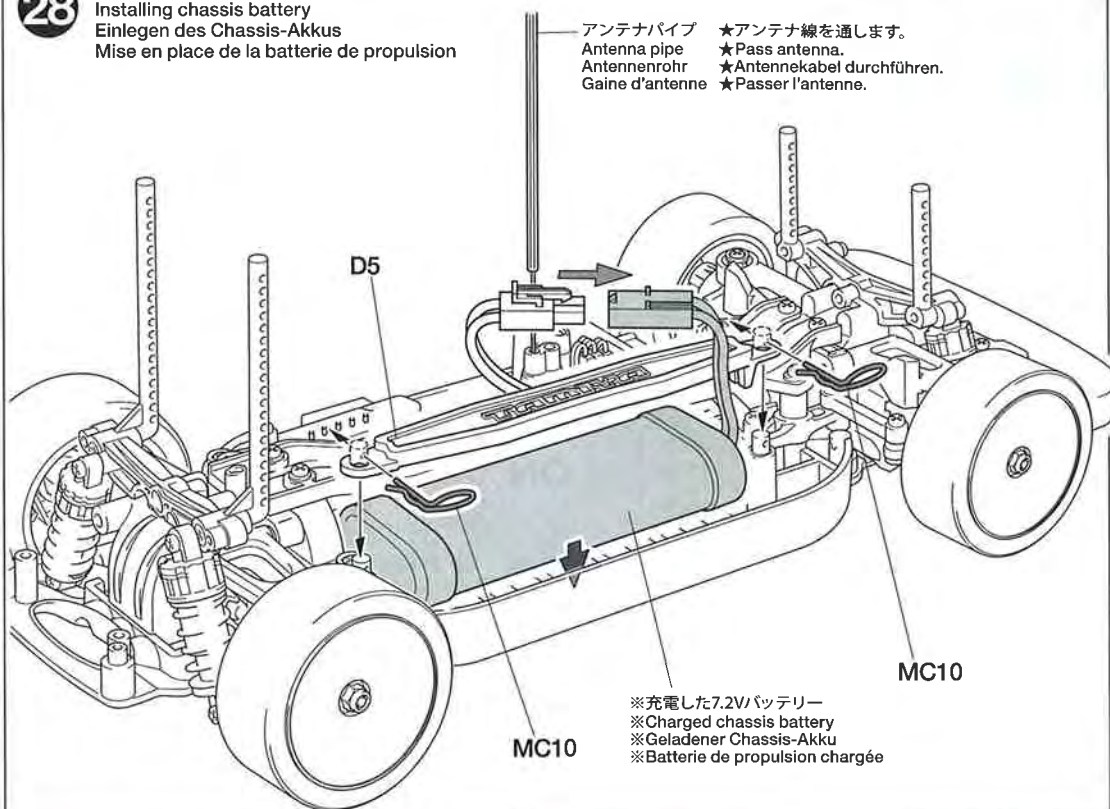

## BODY

## 《ボディの取り付け》

Attaching body  
Aufsetzen der Karosserie  
Fixation de la carrosserie



- ★ボディ付属のスナップピンを使用します。
- ★Attach using body parts set-supplied snap pins.
- ★Mit dem Karosserie set beiliegenden Federklammern befestigen.
- ★Fixer avec épingles fourni avec la carrosserie.

## 《走行用ボディ》

Body shell  
Karosserie  
Carrosserie


- ★取り付けるボディによって車の走行性能、操縦フィーリングが違います。走らせる場所や走らせ方でボディを変えてみるのも良いでしょう。
- ★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
- ★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
- ★L'appui au sol peut être modifié en changeant de type de carrosserie. Choisir en fonction des conditions de piste.

## 《ボディの取り付け》

Attaching body  
Aufsetzen der Karosserie  
Fixation de la carrosserie


## 《スナップピンの折り曲げ》

Modifying snap pins  
Abänderung des Federstiftes  
Modification des épingles métalliques



- ※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。
- ※Cut off excess portion of body mounts while adjusting body.
- ※Die überstehenden Stücke der Karosseriehalter beim Einrichten einer Karosserie abschneiden.
- ※Couper la partie des supports en excès après avoir adapté la carrosserie sur le châssis.

- ★4個折り曲げます。
- ★Bend 4 snap pins.
- ★Biegen Sie 4 Federstifte.
- ★Plier 4 épingles.

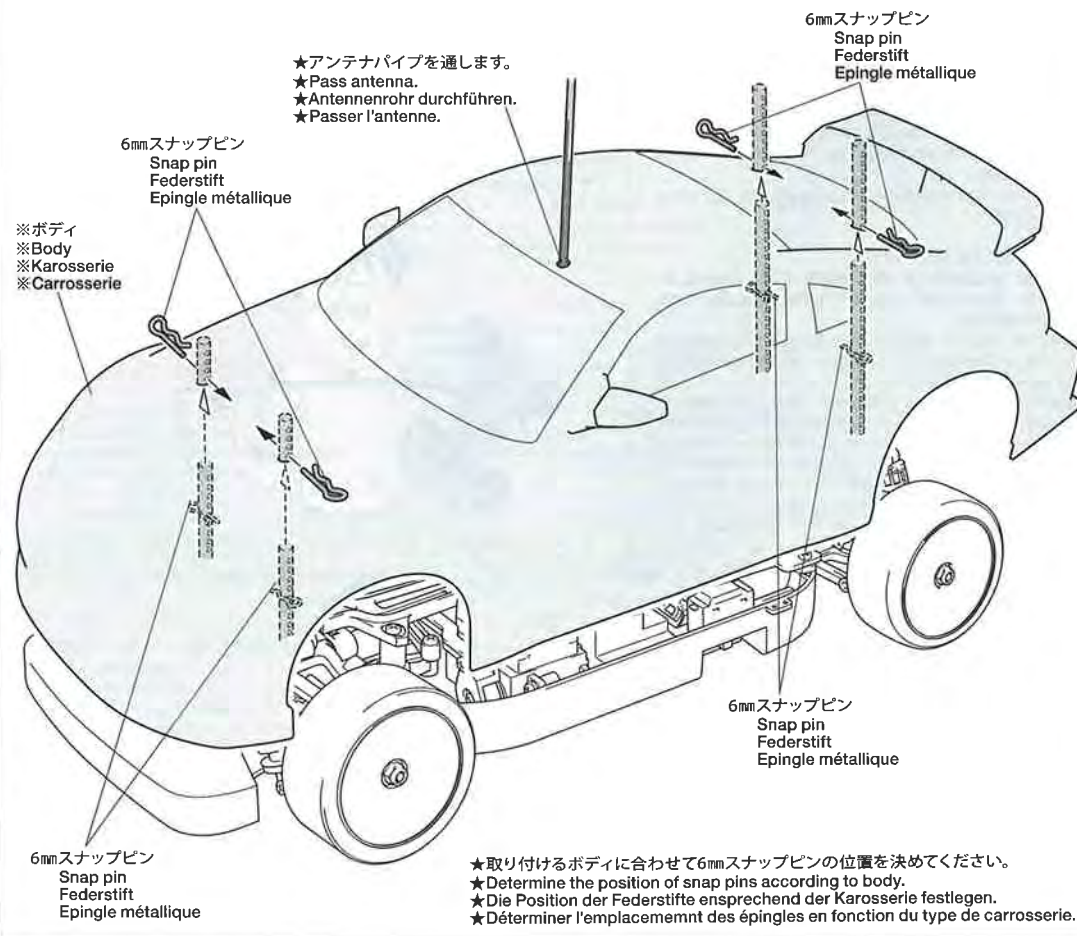

**TAMIYA**  
**CA**  
**CEMENT** (ゴムタイヤ用)  
タミヤ瞬間接着剤  
●RCカーのゴムタイヤ専用開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

# TT-01 TYPE-E CHASSIS

## SHAFT DRIVEN 4WD

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

### SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

### R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Extend antenna and switch on transmitter.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the car and batteries separately when not in use.

### TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

### KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

### MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

### PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

### 《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。



- ① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

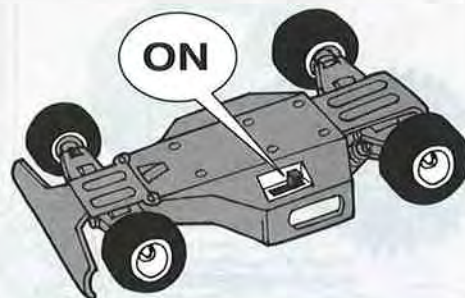



- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。



- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に乘せ、各部の動きをチェックします。



- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

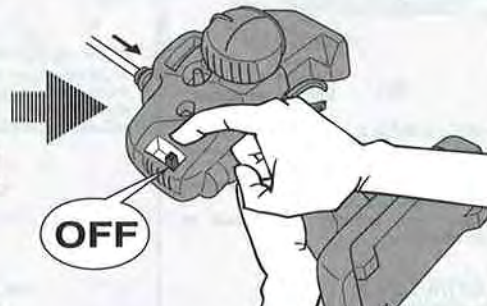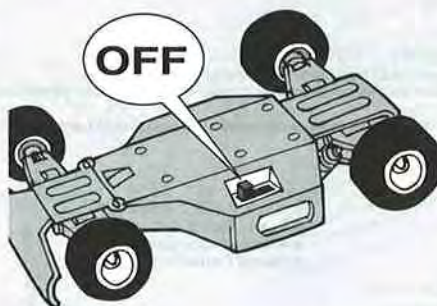

- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



- ⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



- ⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




### 走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG ENTRAÎNEMENT

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。  
●Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

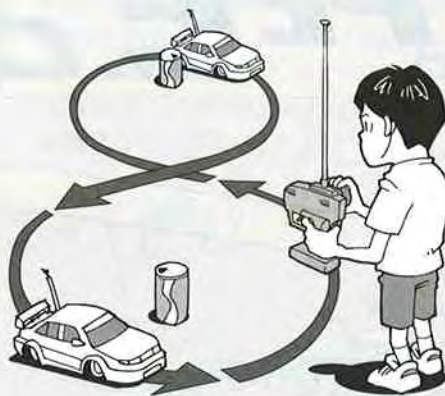

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。  
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

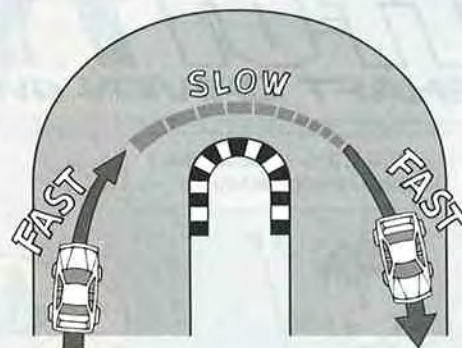

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといでしょう。  
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


### トラブルチェック TROUBLE SHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしい?と思ったら、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

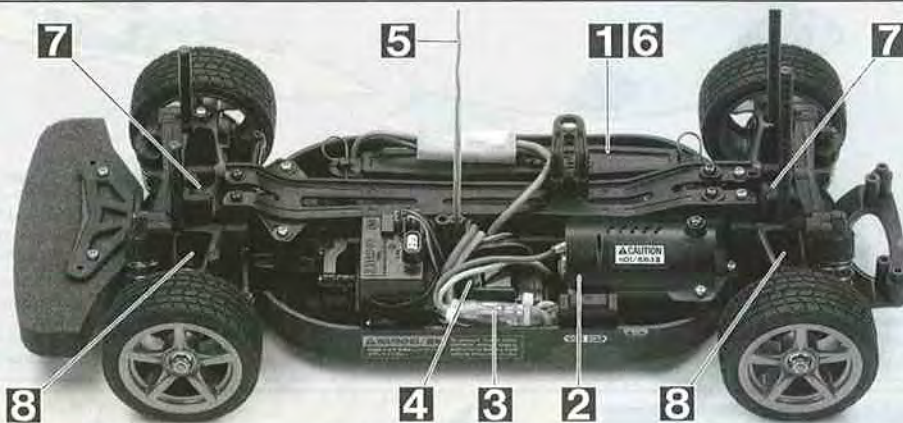


| 車の異常<br>PROBLEM<br>PROBLEME                                                        | 原因<br>CAUSE<br>URSACHE                                                                                                                                                                                         | 直し方<br>REMEDY<br>LÖSUNG<br>REMEDE                                                                                                                                                                                                             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 車が動かない<br>Model does not move.<br>Modell fährt nicht.<br>Le modèle ne démarre pas. | 走行用バッテリーが充電されていますか?<br>Weak or no battery in model.<br>Schwache oder keine Batterien in Auto.<br>Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.                                                        | 走行用バッテリーを充電してください。<br>Install charged battery.<br>Voll aufgeladene Batterien einlegen.<br>Recharger la batterie.                                                                                                                              | 1 |
|                                                                                    | モーターに故障はありませんか?<br>Damaged motor.<br>Motorschaden.<br>Moteur endommagé.                                                                                                                                        | 異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。<br>Replace with new motor.<br>Durch neuen Motor ersetzen.<br>Remplacer par un nouveau moteur.                                                                                                                | 2 |
|                                                                                    | コード類がやぶけてショートしていませんか?<br>Worn or broken wiring.<br>Verschlissene oder gebrochene Kabel.<br>Câblage sectionné ou usé.                                                                                           | コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。<br>Splice and insulate wiring completely.<br>Kabel anspleißen und gut isolieren.<br>Vérifier et isoler le câblage.                                                                                            | 3 |
|                                                                                    | ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか?<br>Damaged electronic speed controller.<br>Beschädigter Fahrregler.<br>Variateur électronique de vitesse endommagé.                                                      | ご使用のメーカーにお問い合わせください。<br>Ask manufacturer to repair.<br>Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller.<br>Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.                                                                           | 4 |
| 思うように走らない<br>No control.<br>Keine Kontrolle.<br>Perte de contrôle.                 | 送信機、受信機のアンテナはのびていますか?<br>Improper antenna on transmitter or model.<br>Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen.<br>Problème d'antenne émetteur ou récepteur.                                 | 送信機、受信機のアンテナをのばしてください。<br>Fully extend antenna.<br>Antenne vollständig herausziehen.<br>Déployer entièrement l'antenne.                                                                                                                       | 5 |
|                                                                                    | 走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか?<br>Weak or no batteries in transmitter or model.<br>Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto.<br>Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle. | 走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。<br>Install charged or fresh batteries.<br>Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein.<br>Installez des accus rechargés ou des piles neuves.                                                    | 6 |
|                                                                                    | 回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出来ていますか?<br>Improper assembly of rotating parts.<br>Unachtsamer Einbau drehender Teile.<br>Mauvais assemblage des pièces en rotation.                                                     | 説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。<br>Reassemble them correctly referring to the instruction manual.<br>Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen.<br>Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions. | 7 |
|                                                                                    | 可動部がグリスアップされていますか?<br>Improper lubrication on rotating parts.<br>Drehende Teile unzureichend geschmiert.<br>Mauvaise lubrification des pièces en rotation.                                                     | 可動部にグリスをつけてください。<br>Apply grease.<br>Fetten.<br>Graisser.                                                                                                                                                                                     | 8 |
|                                                                                    | 近くで別のRCモデルを操縦していませんか?<br>Another R/C model using same frequency.<br>Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz.<br>Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.                                   | 場所を変えるか、少し時間をおきます。<br>Try a different location to operate your model.<br>Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen.<br>Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.                                                         |   |

# TT-01 TYPE-E CHASSIS

## SHAFT DRIVEN 4WD

レースをしよう / PRACTICING 2  
ÜBUNG 2 / ENTRAÎNEMENT 2

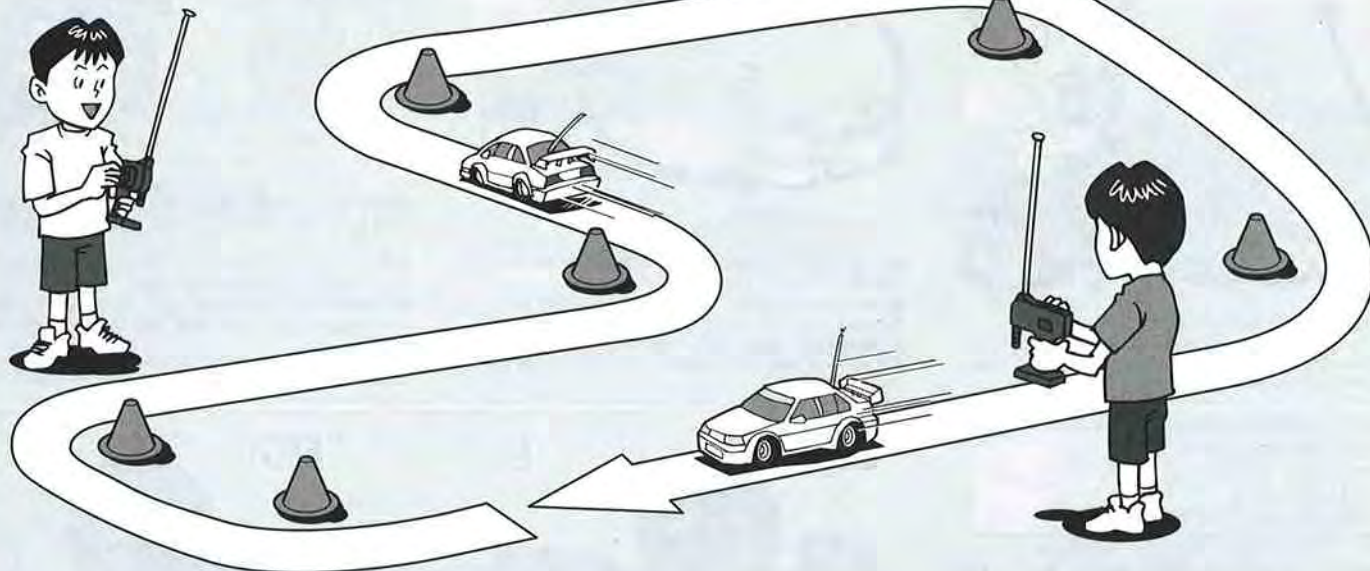

●それでは走らせてみましょう。ひろく安全な場所にコーナーパイロン（別売）や空き缶をならべてコースをつくります。“ストレート部分では速く、コーナー部分ではゆっくりと”が操縦の基本です。また、クリスタルをかえれば複数台で同時に走ることが出来ます。

●Let's practice! Make R/C car circuit at a wide and safe location using corner pylons (separately available), empty cans or such. Running fast at straight section and slow down at curved section is a basic speed-control technique useful when driving R/C car. Choosing different frequency band allows simultaneous running.

●Lass uns üben! Bauen Sie mit Eckbegrenzungen (getrennt erhältlich) oder leeren Büchsen usw. eine RC-Auto Rennstrecke auf einer großen und freien Stelle. Auf Geraden schnell fahren und in den Kurven abbremsen ist die grundlegende Steuerungstechnik beim Fahren mit einem RC-Auto. Die Verwendung unterschiedlicher Frequenzbänder ermöglicht die gleichzeitige Fahrt.

●Entraînons-nous! Tracez un circuit sur un vaste espace dégagé au moyen de cônes de balisage Tamiya (disponibles séparément), de boîtes de conserve vides ou de cannettes de boissons. Rouler aussi vite que possible dans les lignes droites et ralentir avant de prendre les virages est la technique de base pour piloter une voiture R/C. L'utilisation d'autres bandes de fréquence permet l'évolution simultanée.

## PARTS

A

PARTS × 2  
51318

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

★Specifications are subject to change without notice.

★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.


タイヤ.....×4  
Tire  
Reifen  
Pneu

ウレタンバンパー.....×1  
Urethane bumper  
Urethan-Stoßfänger  
Pare-chocs en mousse

ホイール.....×2  
Wheel  
Rad  
Roue


アンテナパイプ.....×1  
Antenna pipe 6095003  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

注意ステッカー.....×1  
Caution sticker  
Aufkleber  
Autocollant




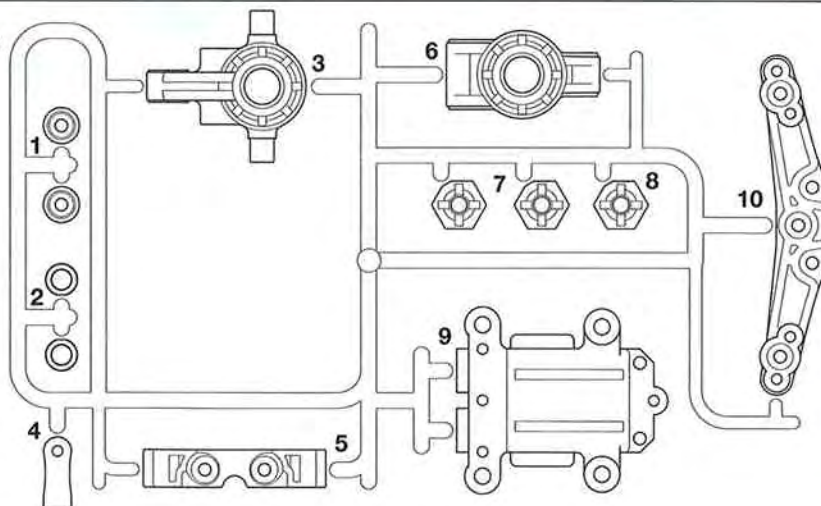


D





PARTS × 1  
51319

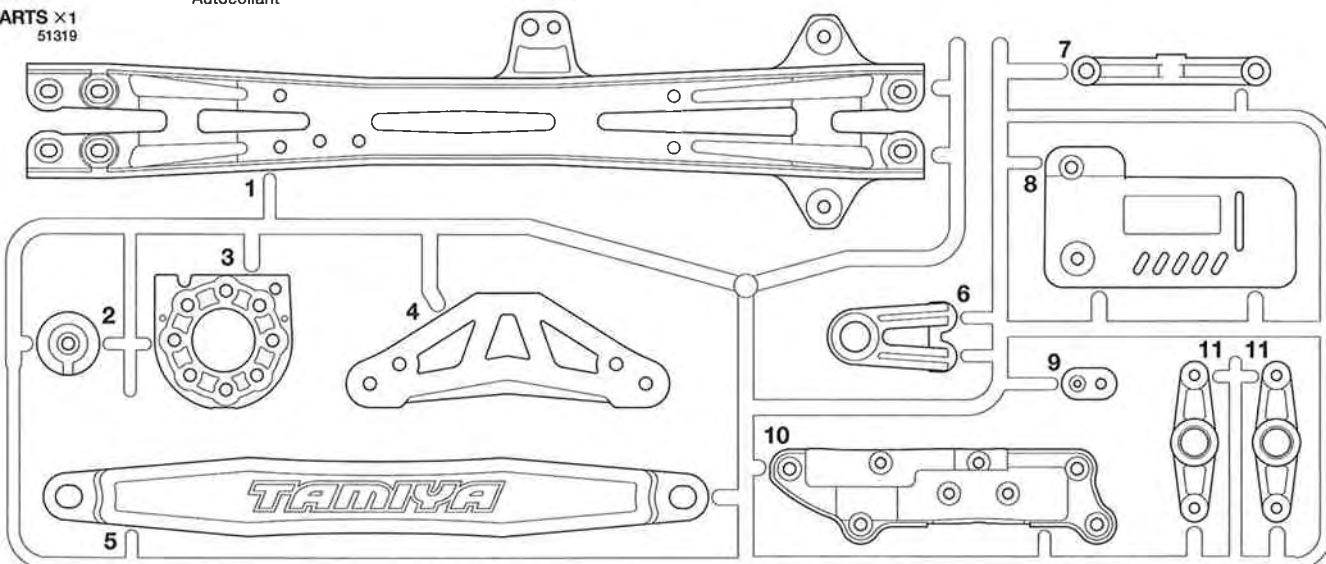

## PARTS

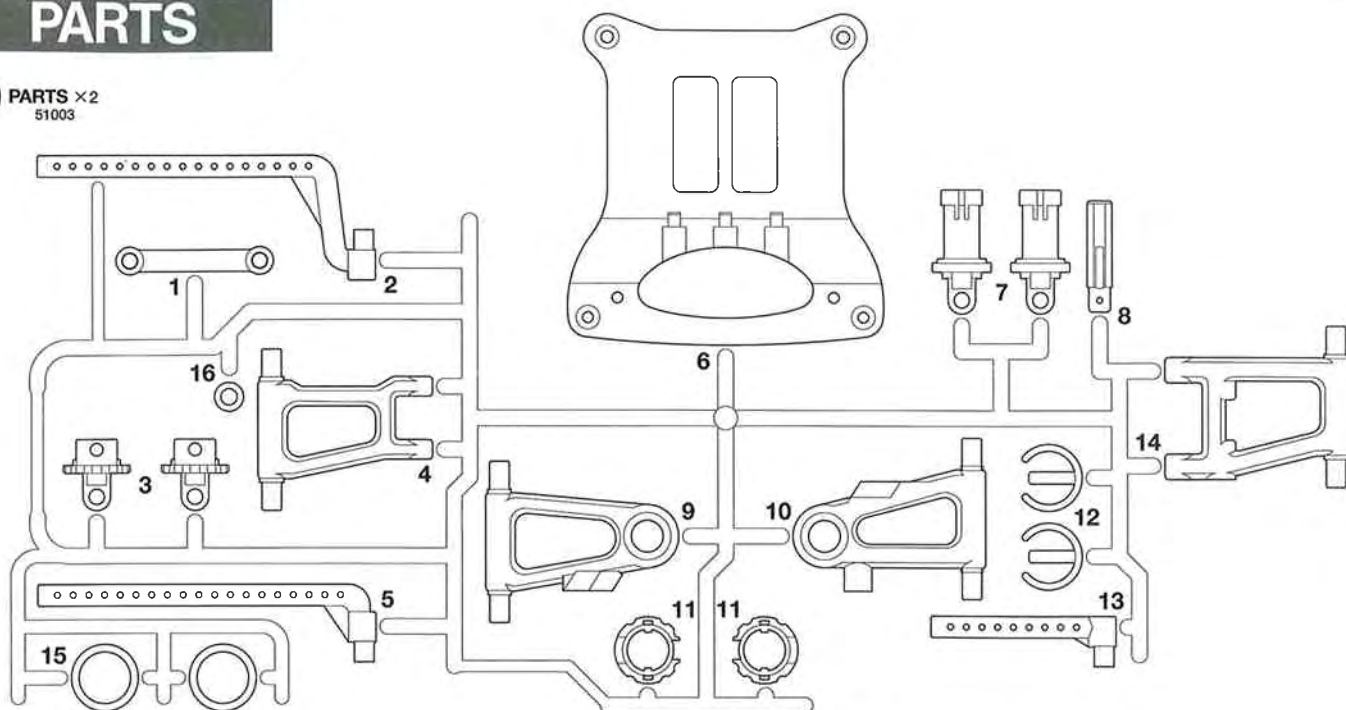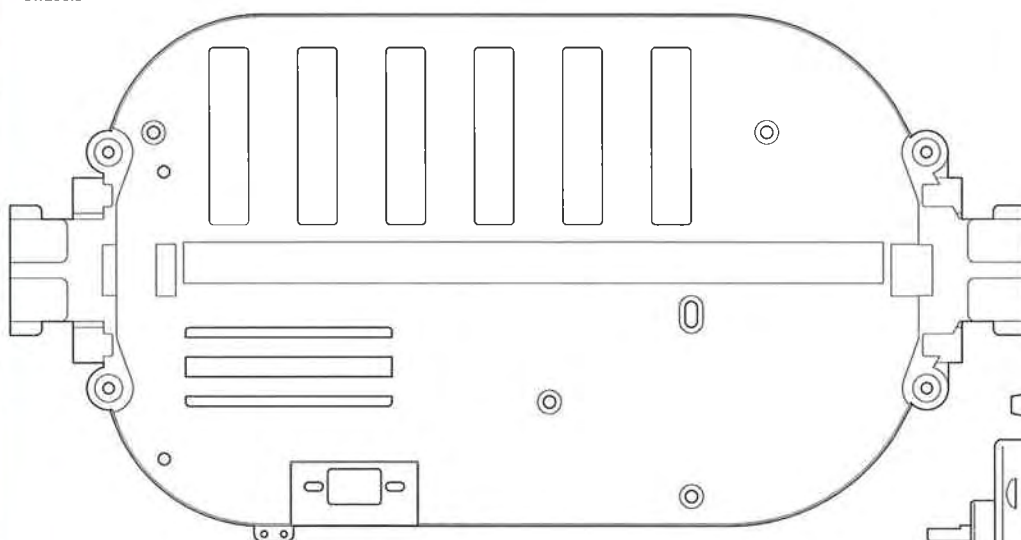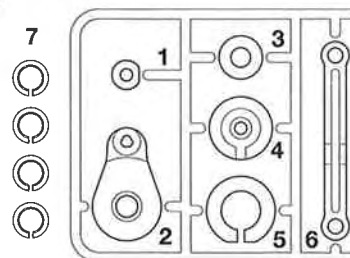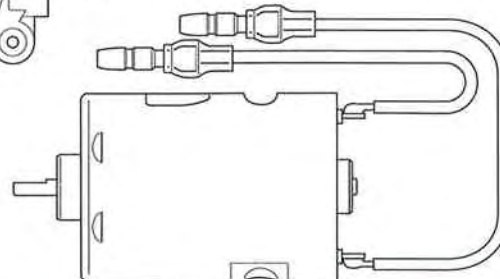**B** PARTS ×2  
51003シャーシ.....×1  
Chassis 51001  
Châssis**P** PARTS ×1  
51005モーター.....×1  
Motor 53689  
Moteur

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。  
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.  
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.  
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

ベアリング袋詰  
Bearing bag  
Lager-Beutel  
Sachet de paliers**RB1** ×12  
0555015  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique**RB2** ×4  
1280メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métalホイールシャフト袋詰  
Shaft bag  
Achsen-Beutel  
Sachet d'arbres**C1** ×4  
51006ドライブシャフト  
Drive shaft  
Achswelle  
Arbre d'entraînement**C2** ×4  
51006ホイールアクスル  
Wheel axle  
Radachse  
Axe de roue**C3** ×4  
51006ギヤボックスジョイント  
Gearbox joint  
Getriebegehäuse-Gelenk  
Accouplement de pont**C4** ×1フロントプロペラジョイント  
Front propeller joint  
Vorderes Antriebs-Gelenk  
Accouplement d'arbre de transmission avant**C5** ×1リアプロペラジョイント  
Rear propeller joint  
Hinteres Antriebs-Gelenk  
Accouplement d'arbre de transmission arrière**C6** ×1プロペラシャフト  
Propeller shaft  
Antriebswelle  
Arbre de transmission**C7** ×2  
51005ロングホイールアクスル  
Long wheel axle  
Lange Radachse  
Axe de roue long

●ワイドトレッドの時、C2ホイールアクスル2個分の代わりに入っています。  
●Wide tread version kit includes 2 long wheel axles instead of normal wheel axles.  
●Der Bausatz mit breiter Spur enthält zwei lange Radachsen anstelle von normalen Radachsen.  
●La version à voie large comprend 2 axes de roues longs à la place des axes de roues standards.

# PARTS

ギヤ袋詰 51004  
Gear bag  
Zahnräder-Beutel  
Sachet de pignonerie




GB1  
×2

ベベルピニオンギヤ  
Bevel pinion gear  
Kegelritzel  
Pignon conique




GB2  
×1

スパーギヤストッパー  
Spur gear stopper  
Stirnrad-Mitnehmer  
Cale de pignon intermédiaire




GB3  
×2

デフキャリア  
Differential gear case  
Differentialgehäuse  
Carter de différentiel



GB4  
×2

リングギヤ  
Ring gear  
Tellerrad  
Couronne



GB5  
×1

61Tスパーギヤ  
61T Spur gear  
61Z Stirnradgetriebe  
Pignon intermédiaire 61 dents

## A 1~11

9400688



MA1 ×2  
50583

3×15mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA2 ×1  
9805629

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA3 ×7  
50577

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA4 ×2  
50581

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA5 ×4  
50578

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA6 ×2  
9805636

3×6mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



MA7 ×1  
50576

3×3mmイモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau




MA8 ×3  
50573

2×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA9 ×2  
9805756

3×32mmスクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis



MA10 ×2  
9805755

3×22mmスクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis



MA11 ×1  
50594

2×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe




MA12  
×1  
50355

19Tピニオンギヤ  
19T Pinion gear  
19Z Motorritzel  
Pignon moteur 19 dents



MA13  
×1  
51008

ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite




MA14  
×2  
51008

ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique



MA15  
×3  
51008


ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique



MA16  
×1  
4305125

モータープレート  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur


六角棒レンチ.....×1  
Hex wrench 50038  
Imbusschlüssel  
Clé Allen

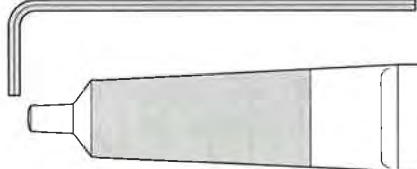

グリス.....×1  
Grease 87025  
Fett  
Graisse


## B 12~23

9400689




MA1 ×2  
50583

3×15mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA2 ×1  
9805629

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA3 ×9  
50577

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA4 ×2  
50581

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA5 ×2  
50578

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA8 ×3  
50573

2×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MB1 ×2  
9805684

3×12mmホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis




MB2 ×12  
50582

3×14mm段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée




MB3 ×2  
9804162

3×20mm段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



MB4 ×2  
9808016

ステアリングポスト  
Steering post  
Lagerzapfen der Lenkung  
Colonnnette de direction



MB5 ×4  
9805699

コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal



MA13 ×1  
51008

ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite



MA14 ×2  
51008

ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique



MA15 ×3  
51008

ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique

## C 24~28

9400690




MA1 ×2  
50583

3×15mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA2 ×3  
9805629

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA3 ×1  
50577

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MC1 ×4  
9805754

3×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MC2 ×2  
9805662

3×10mmフランジタッピングビス  
Flange tapping screw  
Kragenschraube  
Vis taraudeuse à flasque




MA5 ×2  
50578

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MC3 ×1  
50575

2.6×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MC4 ×2  
9805659

3×15mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis




MC5 ×2  
9804159

3×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



MC6 ×1  
9805637

3×8mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



MC7 ×2  
9805668

2×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



MB2 ×4  
50582

3×14mm段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée




MC8 ×2  
9805758

2mmワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle



MC9 ×4  
9805557

4mmフランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque




MA11 ×4  
50594

2×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe




MC10 ×2  
50197


スナップピン (大)  
Snap pin (large)  
Federstift (groß)  
Epingle métallique (grande)

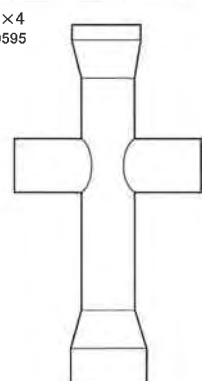

ナイロンバンド.....×4  
Nylon band 50595  
Nylonband  
Collier en nylon



十字レンチ.....×1  
Box wrench 50038  
Steckschlüssel  
Clé à tube



両面テープ.....×2  
Double-sided tape 50171  
Doppelklebeband  
Adhésif double face

★スペアパーツ、オプションパーツなどの部品請求には、別紙のカスタマーカードをご覧ください。

★After Market Service Card (included in kit separately) is required for purchase of replacement parts or optional parts.

★Die Kunden-Servicekarte (liegt dem Bausatz getrennt bei) wird für den Kauf von Ersatzteilen oder Zubehörteilen gebraucht.

★La Carte Service Pièces Détachées (incluse dans le kit) sert à l'achat de pièces détachées ou optionnelles.

**TAMIYA**

## R/C BODY PARTS SET


FAIRLADY Z  
Version NISMONo.1322 RCスベアボディセット  
ニッサン フェアレディ Z  
Version NISMO

## 注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前から必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけしてください。

## CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

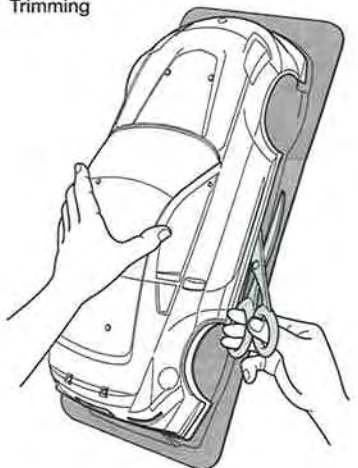《ボディの切り取り》  
Trimming

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.

## 《塗装する前に》

- ★塗装前に中性洗剤で油気を落とします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

## Preparing body for painting

- ★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

- このマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。
- This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

PS-12 ●シルバー / Silver  
PC-5, PS-5 ●ブラック / Black

## 《ステッカーの貼り方》

- ①ステッカー部分は切り抜かれています。カットラインより少し大きめに、台紙ごと切り抜きます。まわりの余分な部分は、はがして取り除きます。
- ②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙の一部を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。
- ③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわや気泡が残る原因になります。

## Stickers

- ①All stickers have been pre-cut. Cut out each sticker in numbered order allowing a slight border. Peel off surrounding border.
- ②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
- ③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

## TAMIYA COLOR


## ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りができます。

- このボディは、標準タイプ（ホイールベース257mm）のシャーシに使用できます。
- This body can be used with standard type chassis (wheelbase 257mm).

1 《ボディの切り取りと塗装》  
Trimming and painting body


- ★ボディマウントの位置に合わせ、取り付け穴（6～6.5mm）を開けてください。
- ★Make two 6～6.5mm holes, matching the position of front body mount.

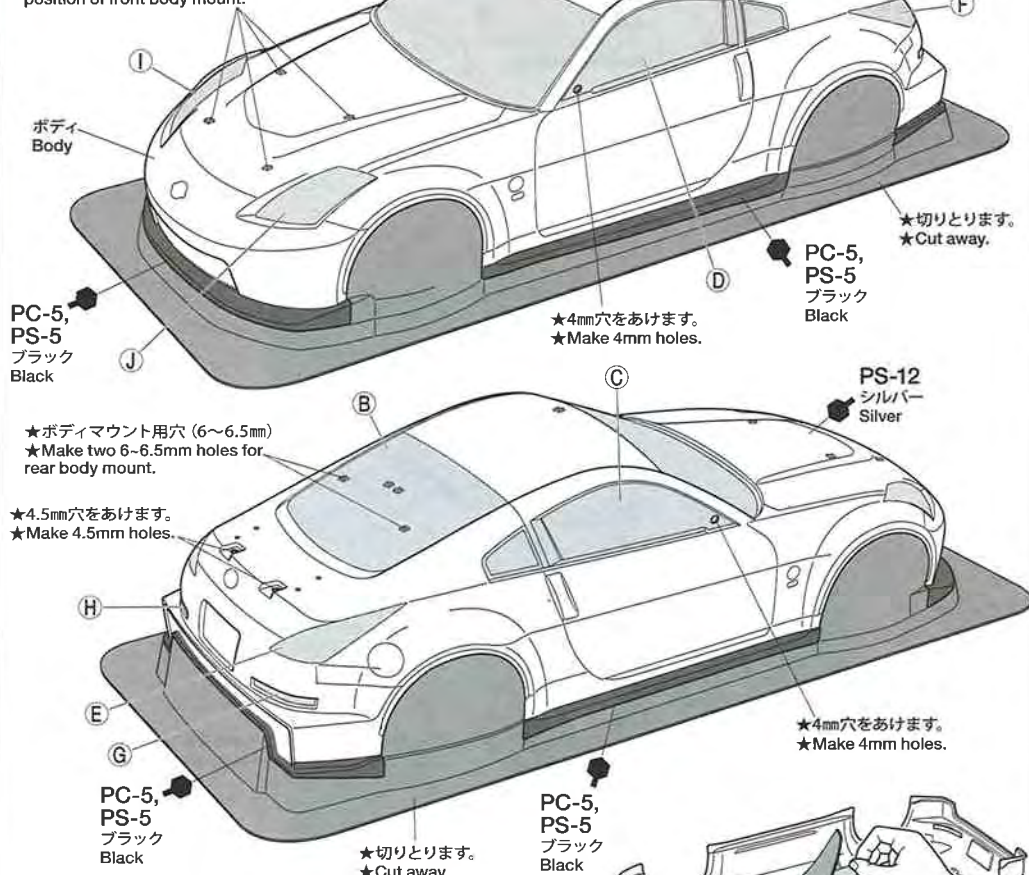


## 《塗装の仕方》

## How to paint


- ① ★ボディを中性洗剤で洗い、よく乾かした後、マスキールを切り出し、ボディ内側のウィンドウ部にはります。  
★Wash the body thoroughly with detergent then allow to air dry. Cut out masking stickers and mask off windows from inside.
- ② ★ブラックの部分を内側から筆塗りします。スプレー塗装をする場合は、塗装しない部分をマスキールしてください。ブラックが乾いたらシルバーをスプレー塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回にわけて塗るとよいでしょう。  
★Paint black areas from inside. When painting with spray, fully mask off areas not to be painted. After paint has cured, paint silver areas. Apply thin layer of paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
- ③ ★塗装が乾いたらマスキールをはがします。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★After paint has dried, remove masking stickers. After completion of painting, remove protective film.

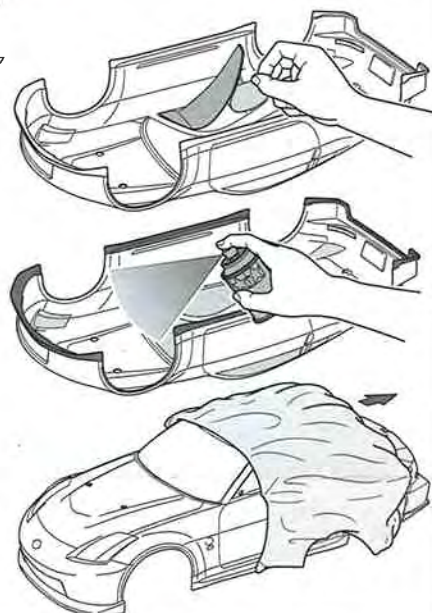2 《マーキング》  
Markings

- ★マークは番号順に貼ってください。
- ★Apply stickers in numbered order.

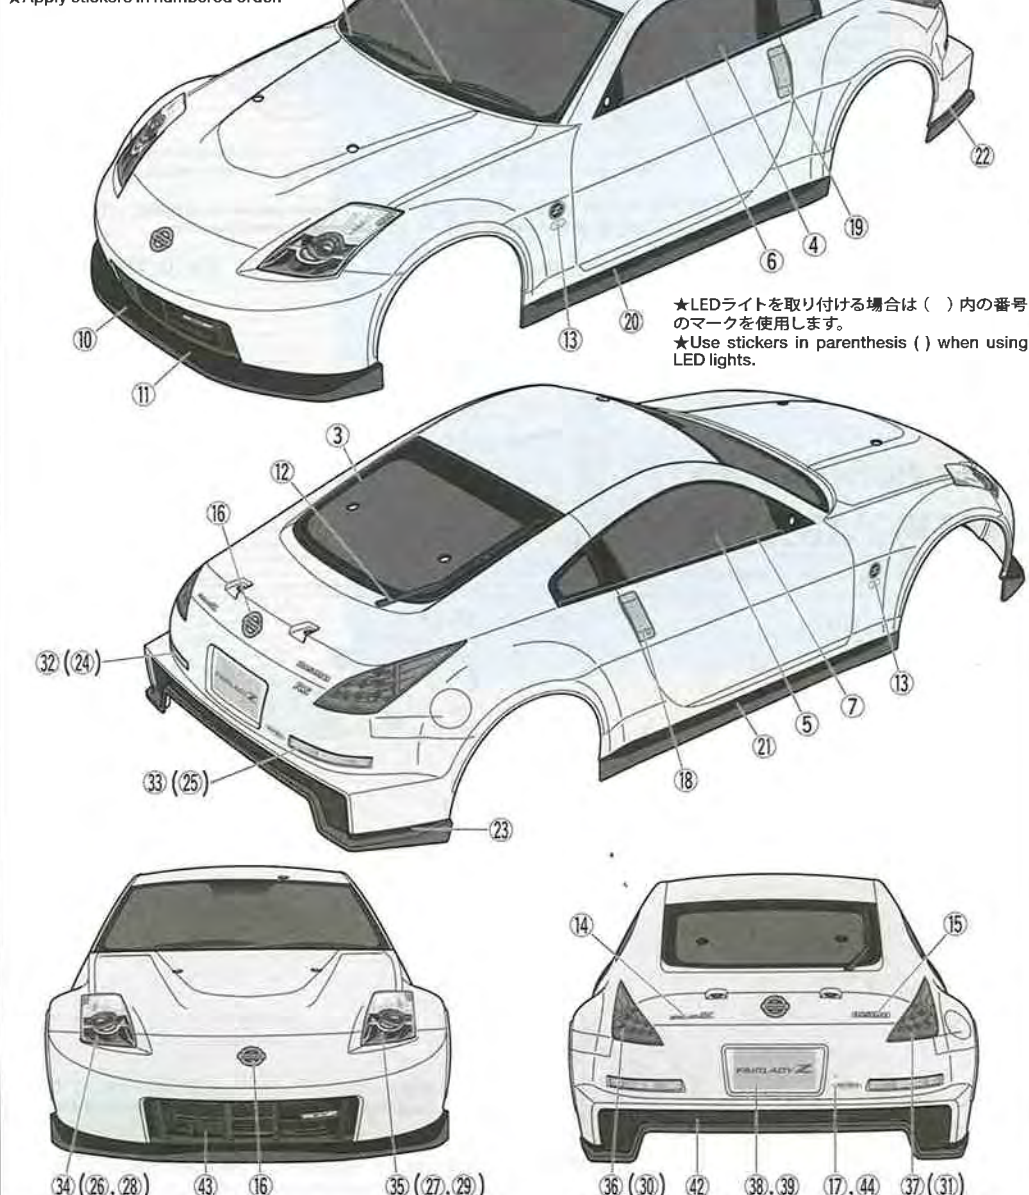

《スナップピンの折り曲げ》  
MODIFYING SNAP PINS



★ボディ取り外しに便利なように6mmスナップピン (4個) を折り曲げます。  
★To make attaching / detaching body easier, bend snap pin as shown. (4pcs.)

● ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。  
● Paint plastic parts (side mirrors and rear wing) using plastic paint.

- TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum  
X-1 ●ブラック / Black  
X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black  
XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey

PARTS

- ボディ.....×1  
Body  
H部品.....×1  
H Parts  
J部品.....×1  
J Parts  
ステッカー.....×1  
Sticker  
マスクシール.....×1  
Masking seal  
LEDストッパー.....×2  
LED stopper  
《金具袋詰》  
METAL PARTS BAG  
6mmスナップピン.....×8  
Snap pin  
スナップピン(小).....×4  
Snap pin (small)  
3mmOリング.....×4  
O-ring  
2×6mmタッピングビス.....×10  
Tapping screw  
両面テープ.....×1  
Double-sided tape

★部品を紛失したり、破損なされた方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

|                   |        |         |
|-------------------|--------|---------|
| ボディ.....          | 2,550円 | 1825518 |
| Hパーツ.....         | 500円   | 9005881 |
| Jパーツ.....         | 680円   | 9115207 |
| LEDストッパー(2個)..... | 370円   | 9005859 |
| 金具袋詰.....         | 290円   | 9400436 |
| ステッカー・マスクシール..... | 920円   | 9495531 |

**AFTER MARKET SERVICE CARD**  
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Parts code   | ITEM 51322             |
| 1825518..... | Body                   |
| 9005881..... | H Parts                |
| 9115207..... | J Parts                |
| 9005859..... | LED Stopper (2 pcs.)   |
| 9400436..... | Metal Parts Bag        |
| 9495531..... | Sticker & Masking Seal |


万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。  
《お問い合わせ番号》  
静岡 054-283-0003  
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)  
営業時間  
平日 (月～金曜日) ▶8:00～20:00  
土、日、祝日 ▶8:00～17:00

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。  
タミヤインターネット  
ホームページアドレス


www.tamiya.com




《LEDライトの取り付け》  
Attaching LED lights

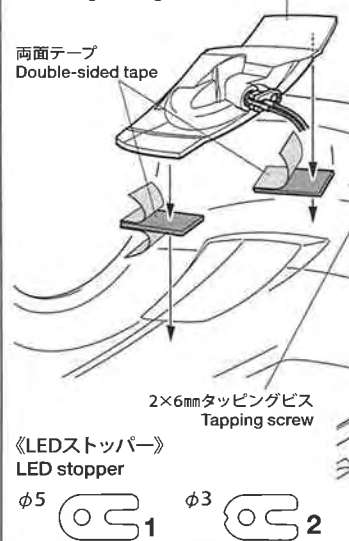

3 《ミラー、ウイングの取り付け》  
Attaching side mirrors and rear wing

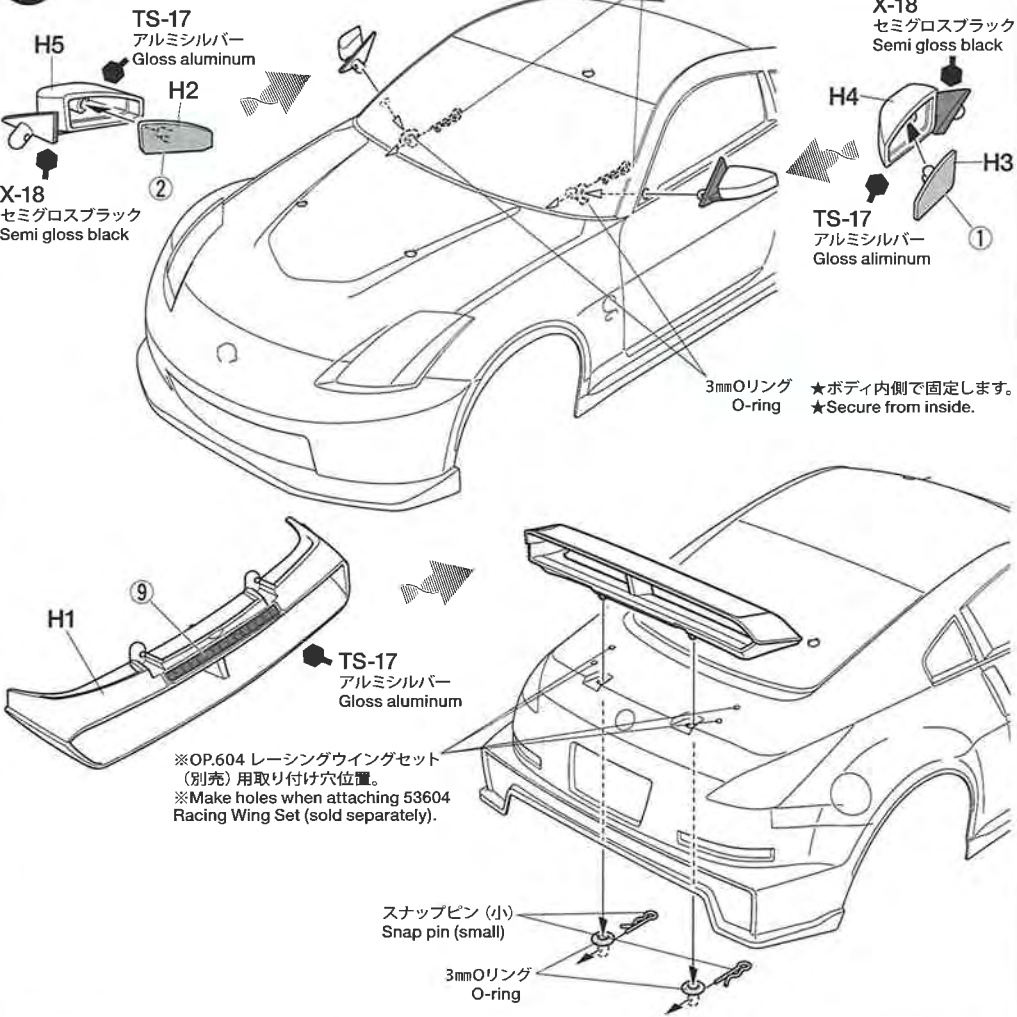


4 《ボディの取り付け》  
Attaching body

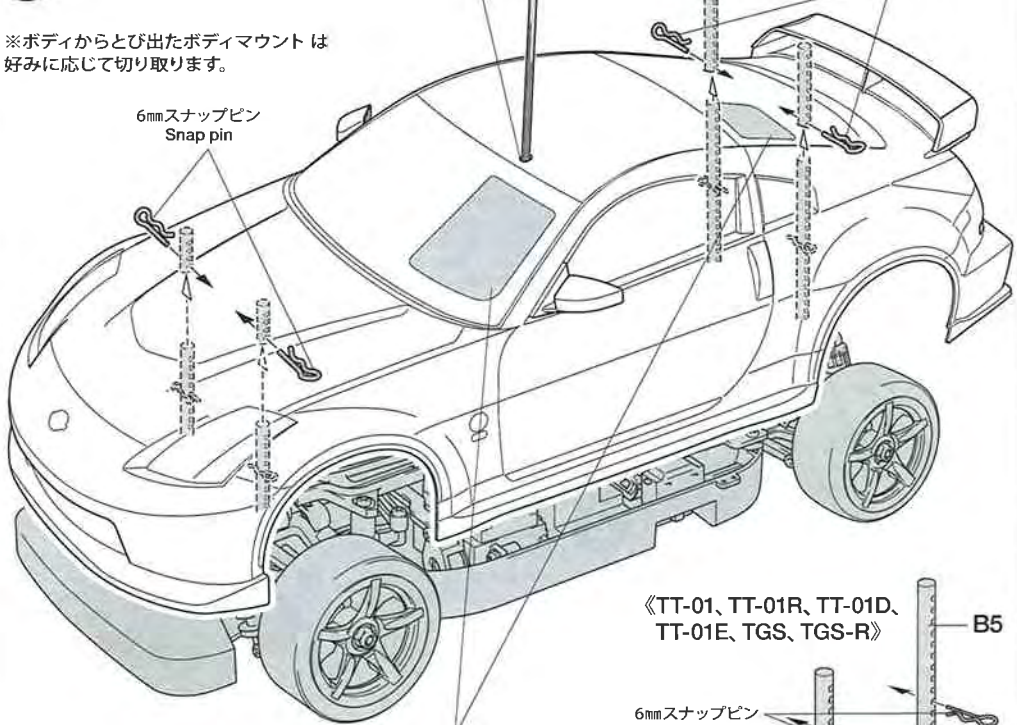


※TG10-Mk.1, TGSシャーシに使用するときには、エンジン冷却用の穴をフロント、リヤのウィンドウに開けることをおすすめします。また、マフラーと接触しないよう注意してください。  
※Cut front and rear window portions to cool engine when attaching to TG10-Mk.1 or TGS chassis. Make sure the body does not touch the muffler.


《TA05、TA05-IFS》



《TB-01、TG-10、TNS》




《TB-02、TB-02R》

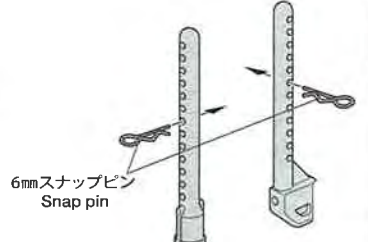


《J3、J4》 XF-56



《J1》

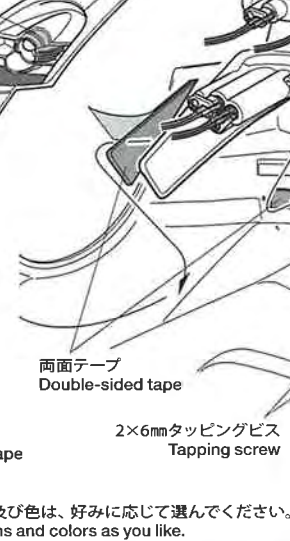

《J2》

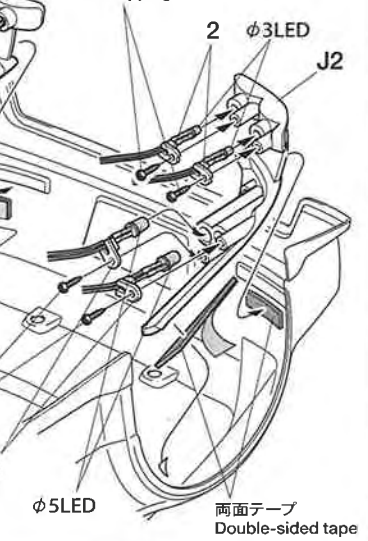

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PARTS CODE

|         |                                             |    |                            |
|---------|---------------------------------------------|----|----------------------------|
| 51001   | TT-01 Chassis                               |    |                            |
| 51318   | *1 TT-01E A Parts (Upright) (A1-A10, 1 pc.) |    |                            |
| 51003   | TT-01 B Parts (Sus. Arm) (B1-B16, 2 pcs.)   |    |                            |
| 51319   | TT-01E D Parts (Upper Deck) (D1-D11)        |    |                            |
| 51005   | TT-01 P Parts (P1-P7)                       |    |                            |
| 9005713 | Wheel Shaft Bag                             |    |                            |
|         | Drive Shaft (C1)                            | x4 | Wheel Axle (C2)            |
|         | Gear Box Joint (C3)                         | x4 | Front Propeller Joint (C4) |
|         | Rear Propeller Joint (C5)                   | x1 | Propeller Shaft (C6)       |
| 9005718 | Wheel Shaft Bag (for Wide Tread)            |    |                            |
|         | Drive Shaft (C1)                            | x4 | Wheel Axle (C2)            |
|         | Gear Box Joint (C3)                         | x4 | Front Propeller Joint (C4) |
|         | Rear Propeller Joint (C5)                   | x1 | Propeller Shaft (C6)       |
|         | Long Wheel Axle (C7)                        | x2 |                            |
| 51006   | *1 TT-01 Drive Shaft Set                    |    |                            |
|         | Drive Shaft (C1)                            | x4 | Wheel Axle (C2)            |
|         | Gear Box Joint (C3)                         | x4 | Long Wheel Axle (C7)       |
| 51004   | TT-01 G Parts (Gear)                        |    |                            |
|         | Bevel Pinion Gear (GB1) x2                  |    | Spur Gear Stopper (GB2) x1 |
|         | Diff. Gear Case (GB3)                       | x2 | Ring Gear (GB4)            |
|         | 61T Spur Gear (GB5)                         | x1 |                            |
| 0555015 | 1150 Plastic Bearing (RB1 x10)              |    |                            |

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

ITEM No.

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 50356 | 20T, 21T AV Pinion Gear Set                  |
| 50357 | 22T, 23T AV Pinion Gear Set                  |
| 50419 | Racing Radial Tires (2 pcs.)                 |
| 50454 | Racing Slick Tires (2 pcs.)                  |
| 50477 | 24T, 25T AV Pinion Gear Set                  |
| 50810 | Racing Semi-Slick Tires (2 pcs.)             |
| 53008 | 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)        |
| 53029 | 1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)        |
| 53066 | 1280 Sealed Ball Bearing Set (3 pcs.)        |
| 53068 | RS-540 Sport-Tuned Motor                     |
| 53132 | R/C Fluorescent Color Antenna Pipes (4 pcs.) |
| 53163 | On-Road Tuned Spring Set                     |
| 53293 | Reinforced Slicks Type-A (2 pcs.)            |
| 53294 | Reinforced Slicks Type-B (2 pcs.)            |

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 9400688 | Metal Parts Bag A                               |
| 9400689 | Metal Parts Bag B                               |
| 9400690 | Metal Parts Bag C                               |
| 50583   | 3x15mm Tapping Screw (MA1 x10)                  |
| 9805629 | 3x12mm Tapping Screw (MA2 x4)                   |
| 50577   | 3x10mm Tapping Screw (MA3 x10)                  |
| 50581   | 3x12mm Countersunk Tapping Screw (MA4 x10)      |
| 50578   | 3x10mm Countersunk Tapping Screw (MA5 x10)      |
| 9805636 | 3x6mm Screw (MA6 x2)                            |
| 50576   | 3mm Grub Screw (MA7 x10)                        |
| 50038   | Tool Set (Box Wrench, Hex Wrench, MA7 x4)       |
| 50573   | 2x8mm Tapping Screw (MA8 x10)                   |
| 9805756 | 3x32mm Screw Pin (MA9 x4)                       |
| 9805755 | 3x22mm Screw Pin (MA10 x4)                      |
| 50594   | 2x10mm Shaft (MA11 x10)                         |
| 50535   | 18T, 19T AV Pinion Gear Set (MA12...etc.)       |
| 51008   | *1 Bevel Gear Set (TT-01, TGS)                  |
|         | Star Shaft (MA13) x1 Large Bevel Gear (MA14) x2 |
|         | Small Bevel Gear (MA15) x3                      |
| 4305125 | Motor Plate (MA16)                              |
| 9805684 | 3x12mm Screw (MB1 x2)                           |
| 50582   | 3x14mm Step Screw (MB2 x5)                      |
| 9804162 | 3x20mm Step Screw (MB3 x10)                     |

TAMIYA ERSATZTEILE & HOP-UP-TEILE

Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet TAMIYA Ersatzteile und Hop-Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 53295 | Tire Inner Foam (4 pcs.)                  |
| 53339 | CA Cement (for Rubber Tires)              |
| 53417 | Rubber Tire Application Primer            |
| 53439 | Anti-Wear Grease                          |
| 53448 | 4mm Hard Lock Nut & Spacer Set            |
| 53569 | Clamp Type Aluminum Wheel Hub (6mm Thick) |
| 53571 | TRF Damper Set (Fluorine Coated, 4 pcs.)  |
| 53619 | CVA Mini Shock Unit Cylinder (4 pcs.)     |
| 53620 | TT-01 Aluminum Propeller Shaft            |
| 53662 | TT-01 Turnbuckle Tie-Rod Set              |
| 53663 | TT-01 Ball Diff. Set                      |
| 53664 | TT-01 Aluminum Motor Heat Sink            |
| 53665 | TT-01 Spur Gear Set (55T/58T)             |
| 53671 | TT-01 Front One-Way Unit                  |
| 53673 | Toe-in Rear Upright (TT-01, TGS)          |

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 9808016 | Steering Post (MB4 x2)                |
| 9805699 | *1 Coil Spring (MB5 x2)               |
| 9805754 | 3x8mm Tapping Screw (MC1 x10)         |
| 9805662 | 3x10mm Flange Tapping Screw (MC2 x5)  |
| 50575   | 2.6x10mm Tapping Screw (MC3 x5)       |
| 9805859 | 3x15mm Screw (MC4 x4)                 |
| 9804159 | 3x10mm Screw (MC5 x10)                |
| 9805637 | 3x8mm Countersunk Head Screw (MC6 x4) |
| 9805868 | 2x10mm Screw (MC7 x10)                |
| 9805758 | 2mm Washer (MC8 x5)                   |
| 9805557 | 4mm Flange Lock Nut (MC9 x4)          |
| 50197   | Snap Pin Set (MC10 x10...etc.)        |
| 50171   | Heat Resistant Double-Sided Tape      |
| 50595   | Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)     |
| 87025   | Ceramic Grease                        |
| 45029   | ESC TEU-101BK                         |
|         | Instructions x1 ESC (TEU-101BK) x1    |
| 53689   | 540-J Motor                           |
| 6095003 | Antenna Pipe (30cm)                   |
| 9808161 | Instructions (for Chassis)            |

\*1 Requires 2 sets for one car.

PIECES DETACHEES ET OPTIONNELLES

Tamiya propose des pièces détachées et optionnelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez-vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilités et prix peuvent changer sans avis préalable.

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 53674 | Adjustable Upper Arm Set (TT-01, TGS)          |
| 53682 | Aluminum Bumper Stopper (TT-01, TGS)           |
| 53696 | Super Stock Motor TZ                           |
| 53697 | Super Stock Motor RZ                           |
| 53779 | GT-Tuned Motor (25T)                           |
| 53790 | Cup Joint for Universal Shaft (TT-01, DF-02)   |
| 53792 | Assembly Universal Shaft (TT-01, TA04)         |
| 53800 | Aluminum Toe-in Rear Uprights (TT-01, TGS)     |
| 53806 | TT-01 Ball Diff. Cup Joint for Universal Shaft |
| 53834 | Tire Inserts (Soft) for 26mm Tire (2 pcs.)     |
| 53835 | Tire Inserts (Hard) for 26mm Tire (2 pcs.)     |
| 53983 | Lightly-Tuned Motor (28T)                      |
| 54025 | TT-01E Ball Bearing Set                        |
| 54026 | TT-01 Aluminum Propeller Joint & Shaft Set     |

部品請求について

For Japanese use only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文の場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)



1/10RC TT-01 シャーシ TYPE-E

★価格は予告なく変更となる場合があります。

| 部品名                   | 価格   | 部品コード   |
|-----------------------|------|---------|
| ホイールシャフト袋詰            | 850円 | 9005713 |
| ホイールシャフト袋詰(ワイドトレッド用)  | 850円 | 9005718 |
| 1150ブラベアリング(10個)      | 270円 | 0555015 |
| 袋詰A                   | 750円 | 9400688 |
| モータープレート              | 120円 | 4305125 |
| 3×32mmスクリューピン(4本)     | 180円 | 9805756 |
| 3×22mmスクリューピン(4本)     | 180円 | 9805755 |
| 3×12mmタッピングビス(4本)     | 170円 | 9805629 |
| 3×6mm丸ビス(2本)          | 160円 | 9805636 |
| 袋詰B                   | 770円 | 9400689 |
| コイルスプリング(2本)          | 240円 | 9805699 |
| ステアリングボス(2個)          | 300円 | 9808016 |
| 3×20mm段付タッピングビス(10本)  | 250円 | 9804162 |
| 3×12mmホロービス(2本)       | 150円 | 9805684 |
| 袋詰C                   | 570円 | 9400690 |
| 3×15mm丸ビス(4本)         | 200円 | 9805859 |
| 3×10mm丸ビス(10本)        | 220円 | 9804159 |
| 3×10mmフランジタッピングビス(5本) | 200円 | 9805662 |
| 3×8mmタッピングビス(10本)     | 180円 | 9805754 |
| 3×8mm皿ビス(4本)          | 170円 | 9805637 |
| 2×10mm丸ビス(10本)        | 220円 | 9805868 |
| 4mmフランジロックナット(4個)     | 180円 | 9805557 |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| 2mmワッシャー(5個)        | 200円 | 9805758 |
| アンテナパイプ(30cm)       | 270円 | 6095003 |
| TT-01シャーシTYPE-E用説明図 | 600円 | 9808161 |

この他にも修理や整備のためのRCスベアパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

| 部品名                       | 価格          | 送料 | 部品コード   |
|---------------------------|-------------|----|---------|
| モーター                      | 1,200円・240円 |    | OP.689  |
| シャーシ                      | 700円・390円   |    | SP.1001 |
| Aパーツ(1枚)                  | 400円・140円   |    | SP.1318 |
| Bパーツ(2枚)                  | 900円・390円   |    | SP.1003 |
| Dパーツ                      | 700円・390円   |    | SP.1319 |
| Pパーツ                      | 300円・120円   |    | SP.1005 |
| ギヤ袋詰                      | 450円・140円   |    | SP.1004 |
| レーシングラジアルタイヤ(2本)          | 500円・240円   |    | SP.419  |
| レーシングスリットタイヤ(2本)          | 500円・240円   |    | SP.454  |
| レーシングセミスリットタイヤ(2本)        | 500円・240円   |    | SP.810  |
| 十稜レンチ、六角レンチ、3×3mmイモネジ(4個) | 200円・120円   |    | SP.38   |
| 耐熱両面テープ                   | 300円・120円   |    | SP.171  |
| スナッチピン大(10個)、小(5個)        | 200円・90円    |    | SP.197  |
| 18T、19Tビニオンギヤ             | 350円・120円   |    | SP.355  |
| 2×8mmタッピングビス(10本)         | 100円・80円    |    | SP.573  |
| 2.6×10mmタッピングビス(5本)       | 100円・80円    |    | SP.575  |
| 3×3mmイモネジ(10個)            | 200円・80円    |    | SP.576  |
| 3×10mmタッピングビス(10本)        | 100円・80円    |    | SP.577  |
| 3×10mm皿タッピングビス(10本)       | 100円・80円    |    | SP.578  |
| 3×12mm皿タッピングビス(10本)       | 100円・80円    |    | SP.581  |
| 3×14mm段付タッピングビス(5本)       | 100円・80円    |    | SP.582  |
| 3×15mmタッピングビス(10本)        | 150円・80円    |    | SP.583  |
| 2×10mmシャフト(10本)           | 150円・80円    |    | SP.594  |
| ナイロンバンド(10本)              | 150円・80円    |    | SP.595  |
| ギヤボックスジョイント、ドライブシャフト、ホイール |             |    |         |
| アクスル、ロングホイールアクスル(各2個)     | 500円・200円   |    | SP.1006 |
| ベベルギヤ(2個、小3個)、ベベルシャフト(1個) | 250円・120円   |    | SP.1008 |
| タイヤ接着アダプター                | 1,000円・240円 |    | OP.338  |
| ゴムタイヤ用瞬間接着剤               | 450円・140円   |    | OP.339  |
| ゴムタイヤ接着プライマー              | 1,300円・240円 |    | OP.417  |
| アンチウェアグリッド                | 500円・120円   |    | OP.439  |
| セラミックグリッド                 | 400円・140円   |    | 87025   |

性能アップのためのオプションパーツも揃って、さらに高性能なマシンに仕上げることも可能です。

| SP.NO. | 部品名           | 価格        | 送料 |
|--------|---------------|-----------|----|
| 356    | 20T、21Tビニオンギヤ | 350円・120円 |    |

|        |                              |             |
|--------|------------------------------|-------------|
| 357    | 22T、23Tビニオンギヤ                | 350円・120円   |
| 477    | 24T、25Tビニオンギヤ                | 400円・120円   |
| OP.NO. |                              |             |
| 8      | 1150ラバーシールベアリング(4個)          | 1,200円・120円 |
| 29     | 1150ラバーシールベアリング(2個)          | 700円・120円   |
| 66     | 1280ラバーシールベアリング(3個)          | 1,200円・120円 |
| 68     | スポーツチューンモーター                 | 1,500円・240円 |
| 132    | 蛍光アンテナパイプ(4本)                | 400円・240円   |
| 163    | オンロード仕様スプリングセット              | 800円・140円   |
| 293    | ファイバーモールドスリットタイヤ・タイプA(2本)    | 1,200円・240円 |
| 294    | ファイバーモールドスリットタイヤ・タイプB(2本)    | 1,300円・240円 |
| 295    | タイヤインナーフォーム(4本)              | 400円・140円   |
| 335    | 1ピーススポーク強化ホイール(2本)           | 700円・240円   |
| 336    | 1ピースメッシュ強化ホイール(2本)           | 700円・240円   |
| 448    | 4mmハードロックナット(スベアサー付)         | 700円・120円   |
| 569    | クランプ式アルミホイールハブ(6mm厚)         | 1,500円・120円 |
| 571    | TRFダンパー4本セット(フッソコート)         | 5,800円・不要   |
| 590    | TB-01ワンウェイ用カップジョイント          | 500円・120円   |
| 619    | CVAダンパーミニシリンドラ4本セット          | 1,800円・240円 |
| 620    | TT-01アルミプロペラシャフト             | 500円・140円   |
| 662    | TT-01ターンバックルタイロッドセット         | 450円・120円   |
| 663    | TT-01ボールデフセット                | 2,600円・240円 |
| 664    | TT-01アルミモーターヒートシンク           | 750円・140円   |
| 665    | TT-01スバーギヤセット(55T/58T)       | 600円・120円   |
| 671    | TT-01フロントワンウェイユニット           | 3,800円・240円 |
| 673    | トリーインヤアップライト(TT-01・TGS)      | 800円・140円   |
| 674    | ジャスタブルアッパームセット(TT-01・TGS)    | 900円・140円   |
| 682    | アルミバンパーストップバー(TT-01・TGS)     | 600円・90円    |
| 696    | スーパーストックTZモーター               | 3,000円・240円 |
| 697    | スーパーストックRZモーター               | 3,000円・240円 |
| 779    | GTチューンモーター                   | 2,400円・240円 |
| 790    | ユニバーサル用カップジョイント(TT-01・DF-02) | 900円・120円   |
| 792    | TT-01ユニバーサルシャフトセット(2本)       | 2,300円・200円 |
| 800    | TT-01アルミトリーインヤアップライト         | 3,500円・200円 |
| 806    | TT-01ユニバーサル用ボールデフカップジョイント    | 350円・120円   |
| 834    | モールドインナー・ソフ(2本)              | 400円・200円   |
| 835    | モールドインナー・ハード(2本)             | 400円・200円   |
| 983    | ライトチューンモーター                  | 2,400円・240円 |
| 1025   | TT-01Eフルベアリングセット             | 2,000円・120円 |
| 1026   | TT-01アルミプロペラジョイントシャフトセット     | 1,000円・140円 |

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。


RCC TT-01 TYPE-E CHASSIS (11050704)

# NOTE

## 注意

《ウレタンバンパー》  
Urethane bumper  
Urethan-Stoßfänger  
Pare-chocs en mousse

★ボディにあたる場合は、ボディに合わせて切って使用してください。  
★Cut according to the body used, if necessary.  
★Gegebenenfalls muß der Stoßfänger entsprechend der gewählten Karosserie nachgearbeitet werden.  
★Couper en fonction du type de carrosserie, si nécessaire.

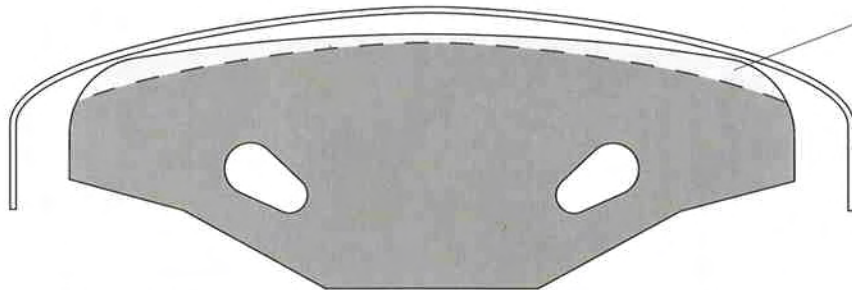

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN.

(11050723)